

**ALMO
TECHNOS**

光 倉 庫 創 造

Advanced Lighting & Motor

弊社は、光(Lighting)と動(Motor & Motion)に係わる独自の要素技術を駆使し、お客様から高い信頼を得られる商品開発に全力を注いでまいりました。

また、常に新しい技術と応用を模索し、お客様と共存共栄していける夢のある未来を目指します。

弊社は照明並びにモータ技術を基幹とし、これまで数多くのお客様に対し、ODM製品の開発設計から量産までをお手伝いしてまいりました。アナログ/デジタル回路設計、ソフトウェア開発、機構設計、モータ開発などのスキルを有し、各技術を複合的に用いた製品の量産化をしております。

ALMOTECNOS leverages proprietary technologies related to LIGHTING and MOTOR & MOTION to dedicate on developing products that earn high trust from customers. We are also constantly exploring new technologies and applications, aiming for a future full of dreams where we can coexist and prosper with our business partners.

We have been assisting numerous customers with our core technologies of lighting and motor, from ODM product development to mass production. We possess skills in analog/digital circuit design, software development, mechanical design, motor design, and the mass production that utilize these various technologies in combination.

目次

CONTENTS

ステッピングモータ STEPPER MOTOR

製品概要 Overview	5
主な種類 Main Types	6
駆動方式 Driving Modes	6
特徴 Features	6
用途 Applications	7
一般仕様 General Specifications	7
結線図 Wiring Diagram	7
ステッピングモータ特性曲線 Torque Characteristics	8
モータサイズ-トルク相関表 Size and Torque (Pull-out)	8
品番表示説明 Type Number Nomenclature	9
ハイブリッドステッピングモータ標準仕様一覧表 Hybrid Stepper Motor Lineup	9

ハイブリッドステッピングモータ用ドライバー Hybrid Stepper Motor Driver

M422C マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver	11
M430 マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver	12
M880A マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver	13

製品仕様 Specifications

□20 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	14
□28 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	15
□35 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	16
□39 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	17
□42 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	18
□57 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	19
□86 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	20
□110 1.8° ハイブリッドステッピングモータ Hybrid Stepper Motor	21

ブラシレスDCモータ BRUSHLESS DC MOTOR

製品概要 Overview	23
主な種類 Main Types	24
駆動方式 Driving Modes	24
特徴 Features	24
用途 Applications	24
一般仕様 General Specifications	25
結線図 Wiring Diagram	25
モータサイズ-出力相関表 Size and Output Power	25
ブラシレスDCモータ特性曲線 Performance Curve of Brushless DC Motor	26
AC、DCサーボモータ特性曲線 Torque Characteristics of AC, DC Servo Motor	26
出力(トルク)-電流曲線 Torque-Current Curve	27
品番表示説明 Type Number Nomenclature	28
ブラシレスDCモータ標準仕様一覧表 Brushless DC Motor Lineup	28

ブラシレスDCモータ駆動用ドライバー Brushless DC Motor Driver

BLD2403TC	31
BLD3610TC	32
BLD4815TC/TR	33

製品仕様 Specifications

□42型 ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor	34
φ57型/□57型 ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor	35
□86型 ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor	36
42型 ブラシレスDCギアードモータ 42 Series Brushless DC Motor with Gearbox	37
57型 ブラシレスDCギアードモータ 57 Series Brushless DC Motor with Gearbox	38

ACモータ AC MOTOR

製品概要 Overview	39
主な種類 Main Types	40
駆動方式 Driving Modes	40
一般仕様 General Specifications	40
特徴 Features	41
用途 Applications	41
結線図 Wiring Diagram	41
ACシンクロナスモータ特性曲線 Torque Characteristics of AC Synchronous Motor	42
ACインダクションモータ特性曲線 Torque Characteristics of AC Induction Motor	42
モータサイズ-出力相関表 Size and Output Power	42

製品仕様 Specifications

φ49型 シンクロナスギアードモータ(リバーシブル) Synchronous Geared Motor (Reversible)	43
φ60型 シンクロナスギアードモータ(リバーシブル) Synchronous Geared Motor (Reversible)	44
φ42型 シンクロナスギアードモータ(単方向) Synchronous Geared Motor (Unidirectional)	45
φ49型 シンクロナスギアードモータ(単方向) Synchronous Geared Motor (Unidirectional)	46
AC インダクションモータ AC Induction Motor	47

付録 Appendix

付録1 国際単位(SI系)と他との換算表 SI Conversion Factors	49
付録2 ギア軸最大許容トルク-ギア比 Max. Permissible Torque on Gear Shaft-Gear Ratio	50
付録3 角形ギアヘッド(ギアボックス) Square Gearbox	51
付録4 用語解説 Glossary	52


ステッピングモータ

STEPPER MOTOR

ステッピングモータは入力パルス信号の数に比例した回転をするモータです。

回転速度はパルス信号の周波数により可変でき、回転角度はパルス信号数により決まります。単位ステップ角はロータとステータの機械的構造により決められています。最大の特徴は位置検出機構が不要でオープンループ制御ができ、累積誤差がありません。また起動停止反転などの応答性が優れています。総じて低コスト対応ができ、ブラシレスのため長寿命でメンテナンスフリーです。

A stepper motor rotates in proportion to the number of input pulse signals. The rotation speed can be varied by the frequency of the pulse signal, and the rotation angle is determined by the number of pulse signals. The unit step angle determined by the mechanical structure of the rotor and stator. Its major feature is that it does not require a position detective mechanism, enabling open-loop control with no cumulative error. It also exhibits excellent responsiveness in operations such as start, stop and reverse. Overall, it offers low-cost solutions and is maintenance-free due to its brushless structure, ensuring a long service life.

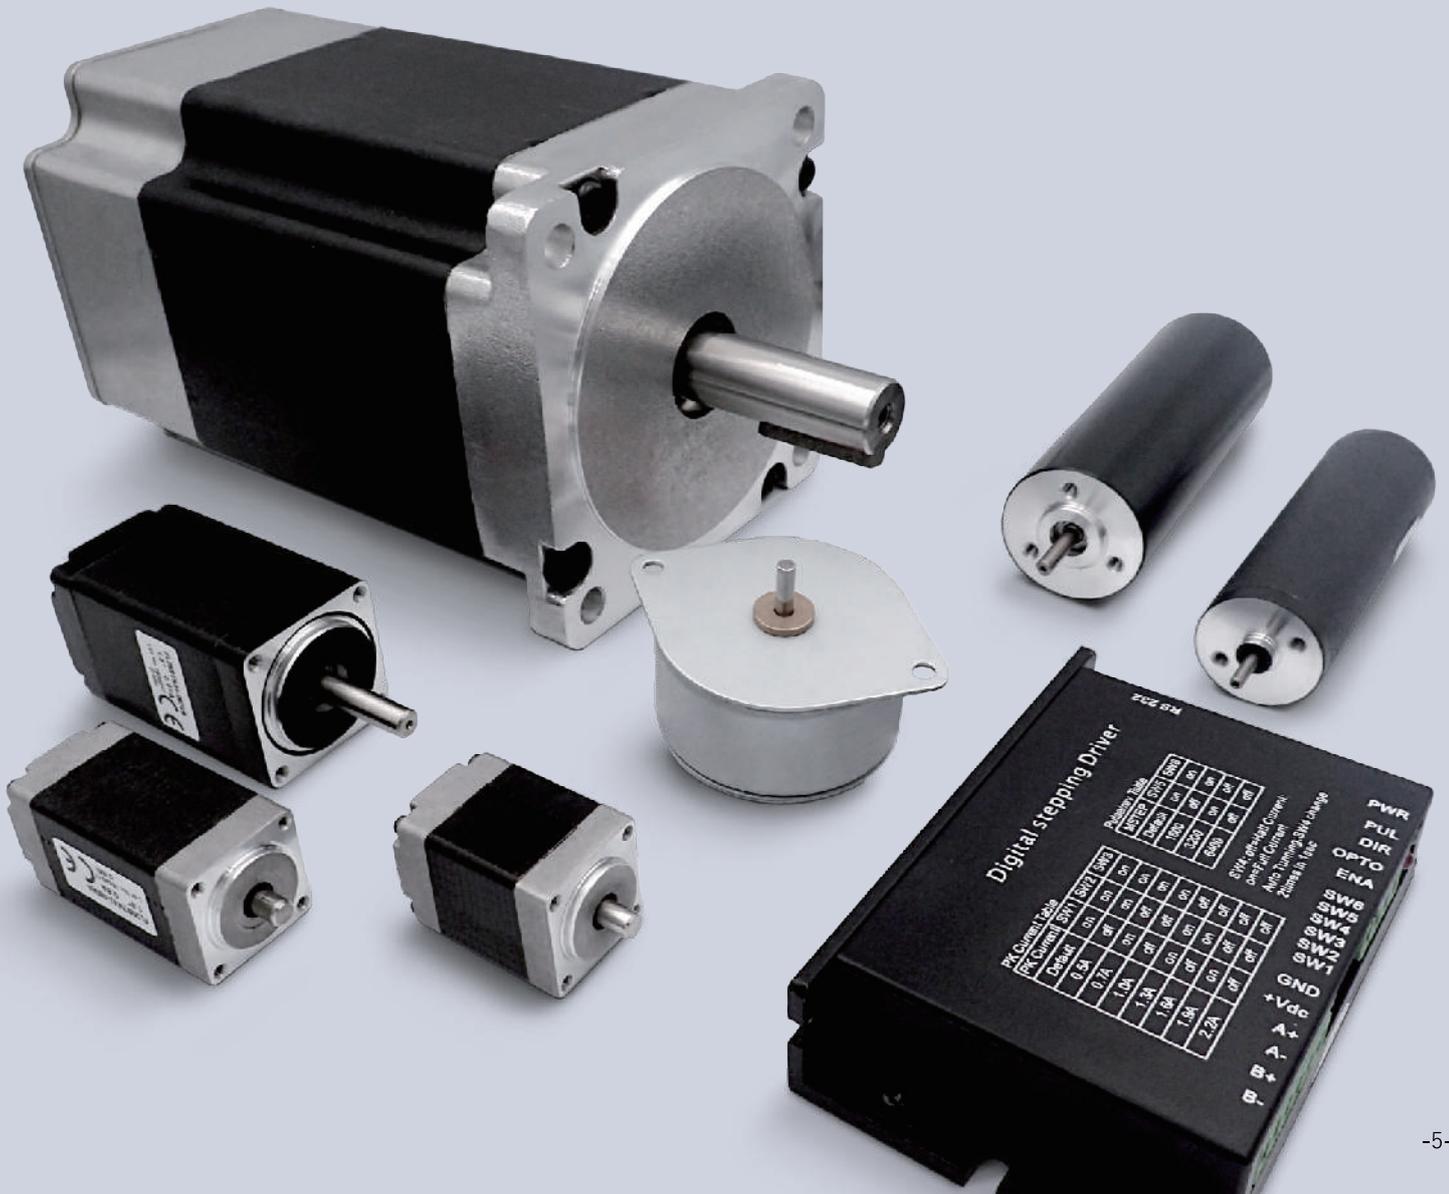

主な種類

Main Types

- VR型(リラクタンس形) Variable Reluctance (VR) Stepper Motor

磁性材で作られた歯車形状のロータ構造で、ステータ側の回転磁界によりロータを吸引反発させ、回転します。

The gear-shape rotor is made by magnetic material, and the rotor is attracted and repelled by the rotating magnetic field in the stator to cause the rotation.

- PM型(マグネット形) Permanent Magnet (PM) Stepper Motor

多極マグネットを用いたロータ構造で、ステータ側の回転磁界によりロータを吸引反発させ、回転します。無励磁のときに、保持トルク(ディテントトルク)が発生します。

The rotor made by a multipole magnet is attracted and repelled by the rotating magnetic field in the stator and starts rotating. When not energized, holding torque (detent torque) is generated.

- HB型(複合、ハイブリッド形) Hybrid (HB) Stepper Motor

VR型とPM型の複合タイプで、磁性材の歯車形状をロータ外周部に持ち、内部軸方向に磁極を持つマグネットを有した構造であり、ステータ側の回転磁界によりロータを吸引反発させ、回転します。

A HB motor, composite of VR and PM motors, has the rotor with magnetic gear-shape teeth on the peripheries and a magnet which is magnetized in the axial direction inside. This structure makes rotors rotate by the shifting magnetic field in the stator.

駆動方式

Driving Modes

ステッピングモータを駆動する場合は、モータの巻線に直流電圧及び電流を順次切りかえて励磁する必要があるため、ステッピングモータ専用のドライバーが必要になります。定電圧駆動回路と定電流駆動回路の二種類があります。

When driving a stepper motor, it's necessary to switch the DC voltage and current in turn to energize the coil, so a stepper motor driver is required. There are two types of stepper motor drivers: constant voltage drives and constant current drives.

- フルステップ方式 Full-step

ステップ角が基本ステップ角度で駆動する方式です。(2相励磁)

Drives at a basic step angle. (2-phase excitation)

- ハーフステップ方式 Half-step

ステップ角が、基本ステップ角度の1/2の角度で駆動する方式です。(1-2相励磁)

Drives at an angle half of the basic step angle. (1-2 phase excitation)

- マイクロステップ方式 Micro-step

ステップ角が基本ステップ角度の1/Nの角度で駆動する方式です。モータの巻線に流す電流を電気的手法でN分解してモータを滑らかにさせる方式です。従って上記が矩形波に対して、正弦波に近い電流波形になり、共振帯は大幅に低減し低速回転時にも低振動な回転になります。

Drives at an angle of 1/N basic step angle. It decomposes the current flowing through the coil into N parts by electrical techniques to smooth the operation. Therefore, compared to the square wave, the current waveform becomes closer to a sine wave, significantly reducing the resonance band and resulting in low-vibration rotation even at low speeds.

特徴

Features

- 高応答性(ロータ慣性モーメントが小さい)を実現
Realizing high responsiveness (with a small rotor inertia moment).
- 高出力トルクを実現
Realizing high output torque.
- □20~□110と広範囲なラインナップの充実
Offering a wide range of lineup from □20 to □110.

用途
Applications

プリンター、FAX、複合機から、アミューズメント、医療機器、梱包機に至るまで幅広い方面での実績あります。
From printer, fax machine, MFP to amusement, medical equipment, packaging machine and so forth.

一般仕様
General Specifications

ステップ角度 Step Angle	1.8°
角度精度 Step Angle Accuracy	±5% (フルステップ、負荷無) ±5% (Full-step, no load)
コイル抵抗精度 Coil Resistance Accuracy	±10%
インダクタンス精度 Inductance Accuracy	±20%
温度上昇 Temperature Rise	最大80°C (定格電流、2相ON) 80°C Max. (Rated current, 2 phase on)
使用環境 Ambient Conditions	-20°C~+40°C、湿度85%以下 -20°C~+40°C, humidity 85% and under
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ Min. 500VDC
絶縁耐圧 Dielectric Strength	500VAC/分
ラジアル振れ精度 Radial Play	Max. 0.02mm @450g load
アキシャル振れ精度 Axial Play	Max. 0.08mm @450g load
最大ラジアル許容値 Max. Radial Force	個別に別途規定 Set forth separately
最大アキシャル許容値 Max. Axial Force	個別に別途規定 Set forth separately
回転方向 Rotational Direction	CW (軸端側から見て View from the shaft side)


結線図
Wiring Diagram

● ユニポーラ方式 Unipolar

モータ巻線に対し一方向の電流を流す駆動方式で回路構成が簡単です(図1)。巻線のインダクタンスが低く、高周波域での動作に有利です。

The drive system applies a unidirectional current to the coil, making the driving circuit simple (Fig. 1). With low winding inductance, it's advantageous for operation in high-frequency ranges.

(図1・ユニポーラ方式 Figure 1・Unipolar)

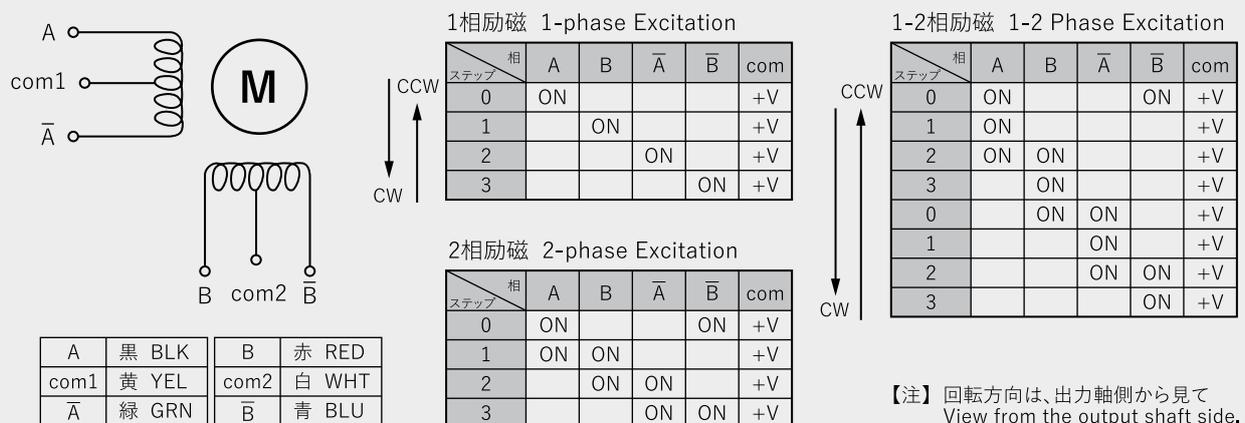


● バイポーラ方式 Bipolar

モータ巻線に対し正逆方向に電流を流す駆動方式で回路構成が複雑です(図2)。巻線の利用効率が高く低周波域での高トルクを必要とする場合に有利です。

The driving circuit becomes more complicated to make the current flows in both directions per coil (Fig. 2). It is advantageous when high torque is required at low frequencies due to its high winding utilization efficiency.

(図2・バイポーラ方式 Figure 2・Bipolar)

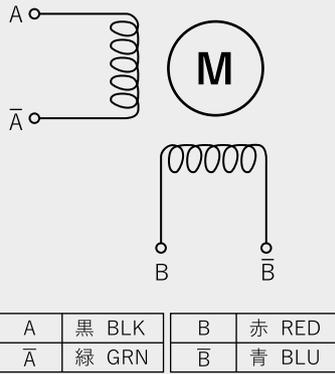


2相励磁 2-phase Excitation

ステップ	相	A	B	Ā	B̄
0		ON			ON
1		ON	ON		
2			ON	ON	
3				ON	ON

1-2相励磁 1-2 Phase Excitation

シーケンスは、COMがないだけで上記ユニポーラ方式と同じ
The sequence is the same as the above unipolar method without the COM.

ステッピングモータ特性曲線
Torque Characteristics

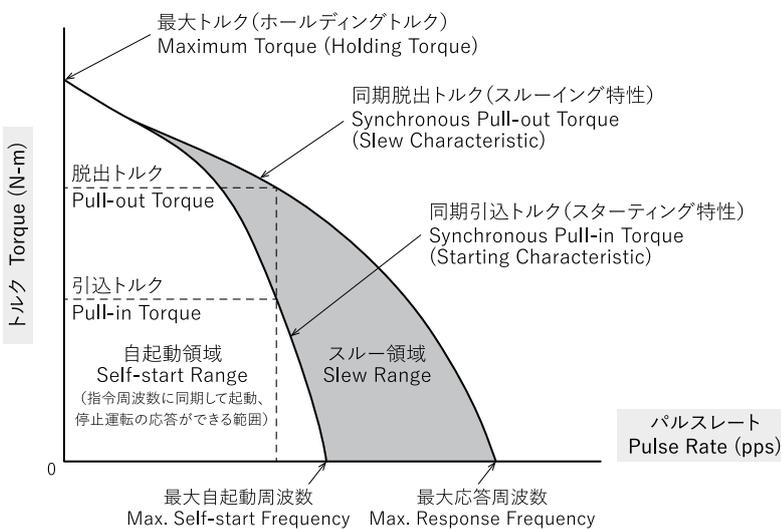

ステップ角 Step Angle θ (°)

$$\theta = 180 / (m \cdot p)$$

m: 相数 Numbers of phase

p: 極対数 Numbers of pole pair

回転数 Speed N (rpm)

$$N = (\theta / 6) \cdot fp$$

fp: パルスレート Pulse rate (pps)

必要トルク Required Torque T_m (kg-cm)

$$T_m = (J_m + J_l) \cdot (\pi \cdot \theta / 180) \cdot (f_2 - f_1) / t_1 + T_1$$

J_m : モータ慣性モーメント

Motor moment of inertia

J_l : 負荷慣性モーメント (kg-cmsec²)

Load moment of inertia

f_1, f_2 : 立上前後周波数 (pps)

Frequency before/after startup


T_1 : 負荷トルク Load torque

t_1 : 加減速時間 (sec)


Acceleration and deceleration time

モータサイズ-トルク (Pull-out) 相関表
Size and Torque (Pull-out)

● HB型モータ HB Motor

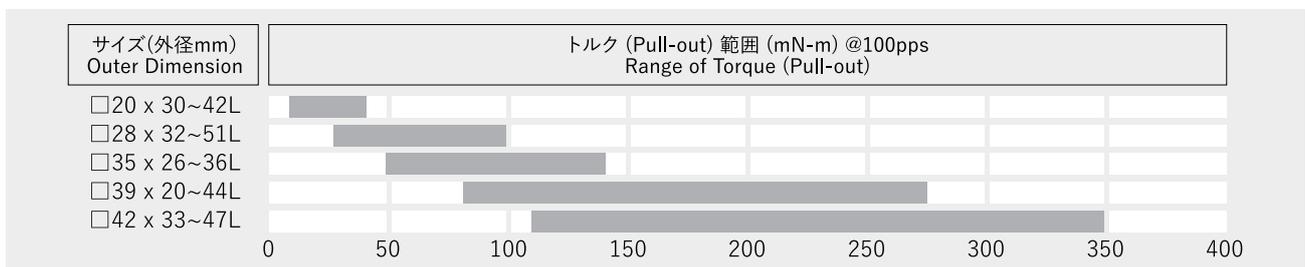

● PM型モータ PM Motor

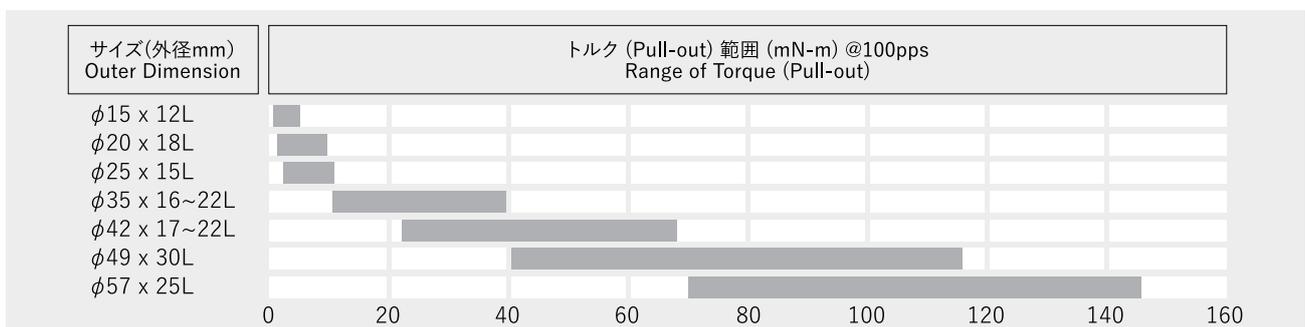

ハイブリッドステッピングモータ 標準仕様一覧表 Hybrid Stepper Motor Lineup

モータ品番表示説明

Motor Type Number Nomenclature

AL 28 45 - 067 4
① ② ③ ④ ⑤

① アルモテクノス
ALMOTECNOS

② シリーズ名:外形□寸法
Series : Outer □ Dimension

③ 全長L寸法
Motor Length

④ 電流:0.67A(表示例)
Current : 0.67A (example)

⑤ リード線数
Number of Leads

4:バイポーラ Bipolar
6:ユニポーラ Unipolar

ドライバー品番表示説明

Driver Type Number Nomenclature

M 4 22 C
① ② ③ ④

① タイプ名
Type

② 電源電圧(Max.):40V(表示例)
Supply Voltage (Max.): 40V (example)

③ 出力電流(Max.):2.2A(表示例)
Output Current (Max.): 2.2A (example)

④ シリーズ名
Series

仕様

Specifications

ステップ角1.8°、定電流駆動方式

Step Angle 1.8°, Constant Current Driving

□20 シリーズ Series

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL2030-0604	30	0.6	6.5	18	1.7	2	2	0.06	M422 M430 M880
AL2033-0604	33	0.6	6.5	18	1.7	2	2	0.06	
AL2042-0804	42	0.8	5.4	30	1.5	3.6	2	0.08	

□28 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL2832-0674	32	0.67	5.6	60	3.4	9	5	0.11	M422 M430 M880
AL2845-0674	45	0.67	6.8	95	4.9	12	6	0.14	
AL2851-0674	51	0.67	9.2	120	7.2	18	8	0.2	

□35 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL3526-0284	26	0.28	26	70	27	10	6	0.13	M422 M430 M880
AL3528-0504	28	0.5	20	100	14	11	8	0.14	
AL3536-1004	36	1	2.7	140	4.3	14	10	0.18	

□ 39 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL3920-0404	20	0.4	6.6	65	6	11	5	0.12	M422 M430 M880
AL3934-0404	34	0.4	30	210	43	20	12	0.18	
AL3938-0504	38	0.5	22	290	40	24	18	0.2	
AL3944-0304	44	0.3	40	280	60	40	25	0.25	

□ 42 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL4225-0404	26	0.4	24	0.17	30	20	0.0075	0.15	M422 M430 M880
AL4233-1334	33.5	1.33	2.1	0.22	2.5	35	0.012	0.22	
AL4238-1684	39.5	1.68	1.65	0.36	3.2	54	0.015	0.28	
AL4247-1684	47.5	1.68	1.65	0.44	2.8	68	0.02	0.35	
AL4260-1206	60	1.2	6	0.56	7	102	0.028	0.5	

□ 57 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL5741-2804	40	2.8	0.7	0.55	1.4	120	0.02	0.45	M430 M880
AL5751-2804	50	2.8	0.83	1	2.2	275	0.035	0.65	
AL5756-2804	54	2.8	0.9	1.26	2.5	300	0.04	0.7	
AL5776-2804	75	2.8	1.13	1.89	3.6	480	0.068	1	
AL57115-2804	115	2.8	2.1	3	10	650	0.1	1.8	

□ 86 シリーズ Series

品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL8665-6004	63	6	0.29	3.5	1.77	1000	0.08	1.7	M880
AL8680-6004	75	6	0.39	4.5	3	1400	0.12	2.3	
AL86118-6004	112	6	0.55	8.5	6	2700	0.24	3.8	
AL86156-6004	150	6	0.73	12	8.68	4000	0.36	5.3	

□ 110 シリーズ Series


品番 Type Number	全長 L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
AL11099-5504	99	5.5	0.7	11.2	9.8	5600	0.55	5	M880
AL110150-6504	150	6.5	0.72	21	11.5	13000	1.09	8.4	
AL110201-8004	201	8	0.67	28	12	173000	1.62	11.7	


ハイブリッドステッピングモータ用ドライバー Hybrid Stepper Motor Driver



M422C マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver


電源入力電圧 Power Supply Voltage	+20~36VDC
出力電流(ピーク電流)/相 Output Current (peak) /phase	0.3~2.2A / phase
マイクロステップ分割数 Division	1、8、16、32
入出力信号 In/Output Signal	フォトカプラ入力、入力抵抗270Ω Optical-isolator input, input resistance 270Ω
自動カレントダウン機能 Automatic Current Reduction	あり Yes
使用環境温度 Operating Temperature Range	0° C~50° C
使用環境湿度 Operating Humidity Range	85%以下 85% and under
サイズ Dimension	86x55x20.5mm
駆動方式 Driving Mode	定電流駆動方式、チョッピング周波数75KHz Constant-current, chopping frequency 20KHz

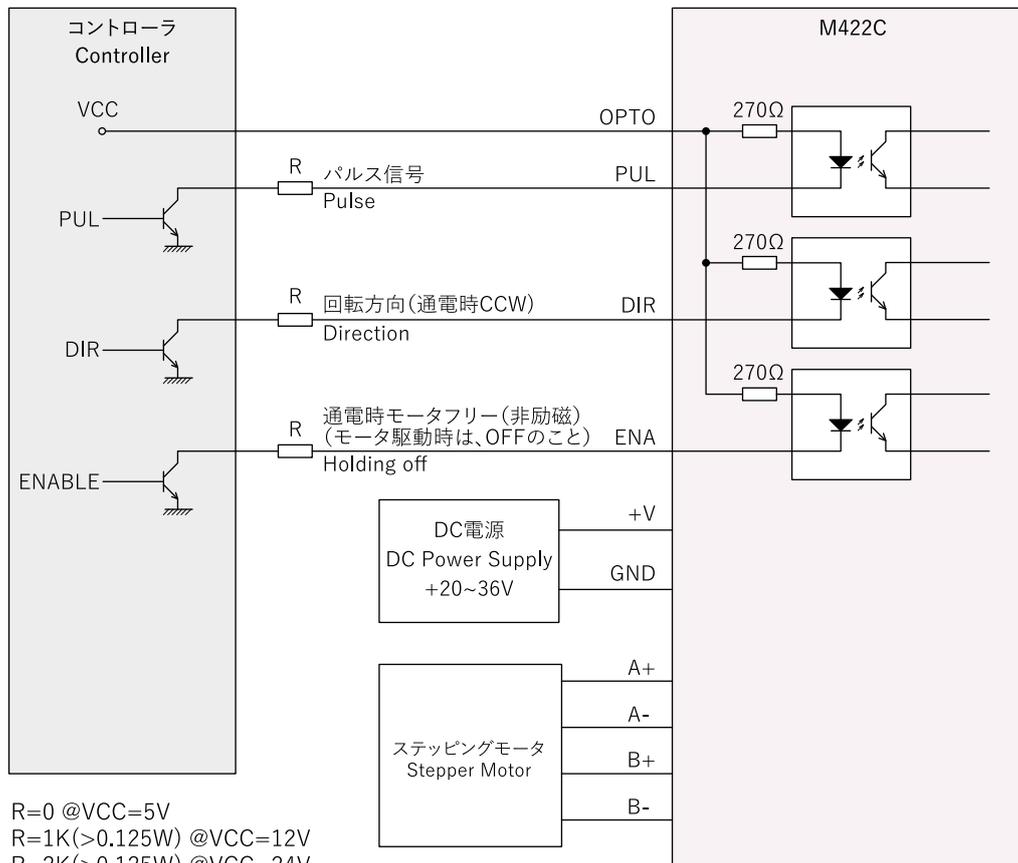

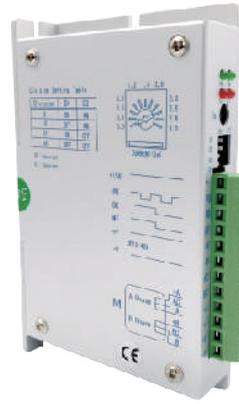

M430 マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver


電源入力電圧 Power Supply Voltage	+20~36VDC
出力電流(ピーク電流)/相 Output Current (peak) /phase	0.5~3.2A / phase
マイクロステップ分割数 Division	1、8、16、32
入出力信号 In/Output Signal	フォトカプラ入力、入力抵抗270Ω Optical-isolator input, input resistance 270Ω
自動カレントダウン機能 Automatic Current Reduction	あり Yes
使用環境温度 Operating Temperature Range	0° C~50° C
使用環境湿度 Operating Humidity Range	85%以下 85% and under
サイズ Dimension	116x69x26.5mm
駆動方式 Driving Mode	定電流駆動方式、チョッピング周波数300KHz Constant-current, chopping frequency 300KHz

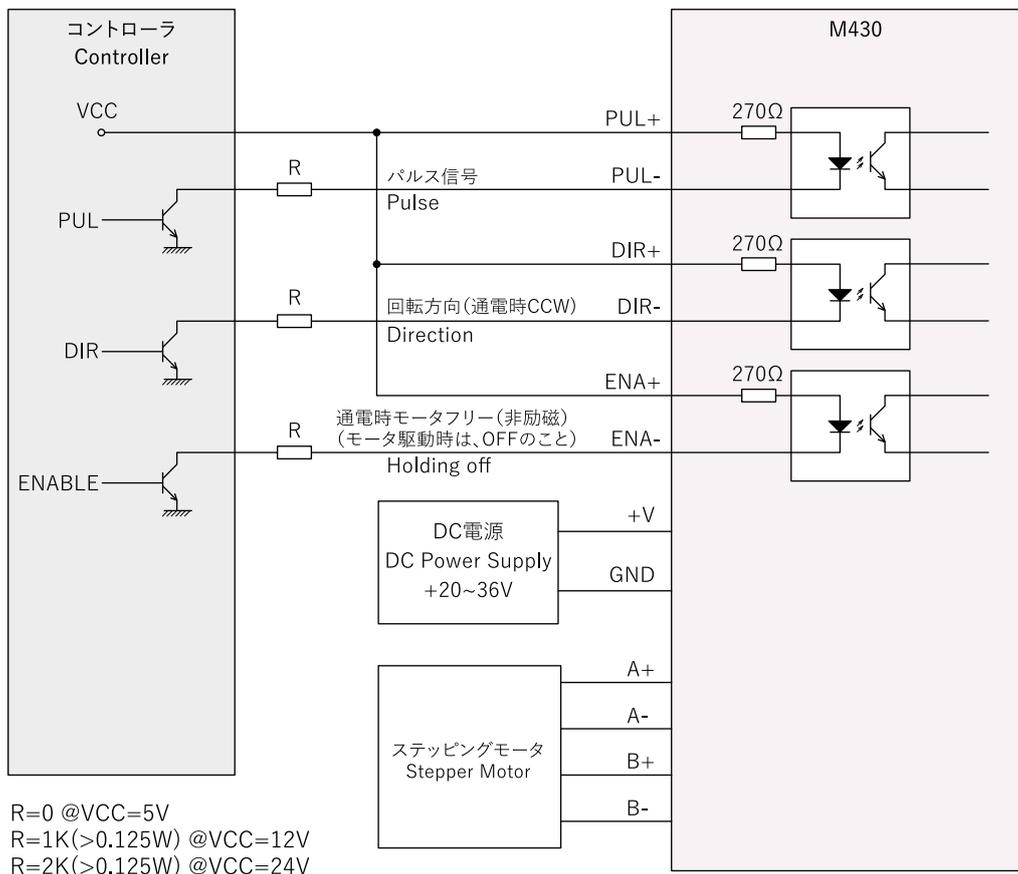



M880A マイクロステッピングドライバー Micro-step Driver


電源入力電圧 Power Supply Voltage	+24~80VDC
出力電流(ピーク電流)/相 Output Current (peak) /phase	1.8~7.8A / phase
マイクロステップ分割数 Division	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256
入出力信号 In/Output Signal	フォトカプラ入力、入力抵抗270Ω Optical-isolator input, input resistance 270Ω
自動カレントダウン機能 Automatic Current Reduction	あり Yes
使用環境温度 Operating Temperature Range	0° C~50° C
使用環境湿度 Operating Humidity Range	85%以下 85% and under
サイズ Dimension	143x97x48mm
駆動方式 Driving Mode	定電流駆動方式、チョッピング周波数300KHz Constant-current, chopping frequency 300KHz

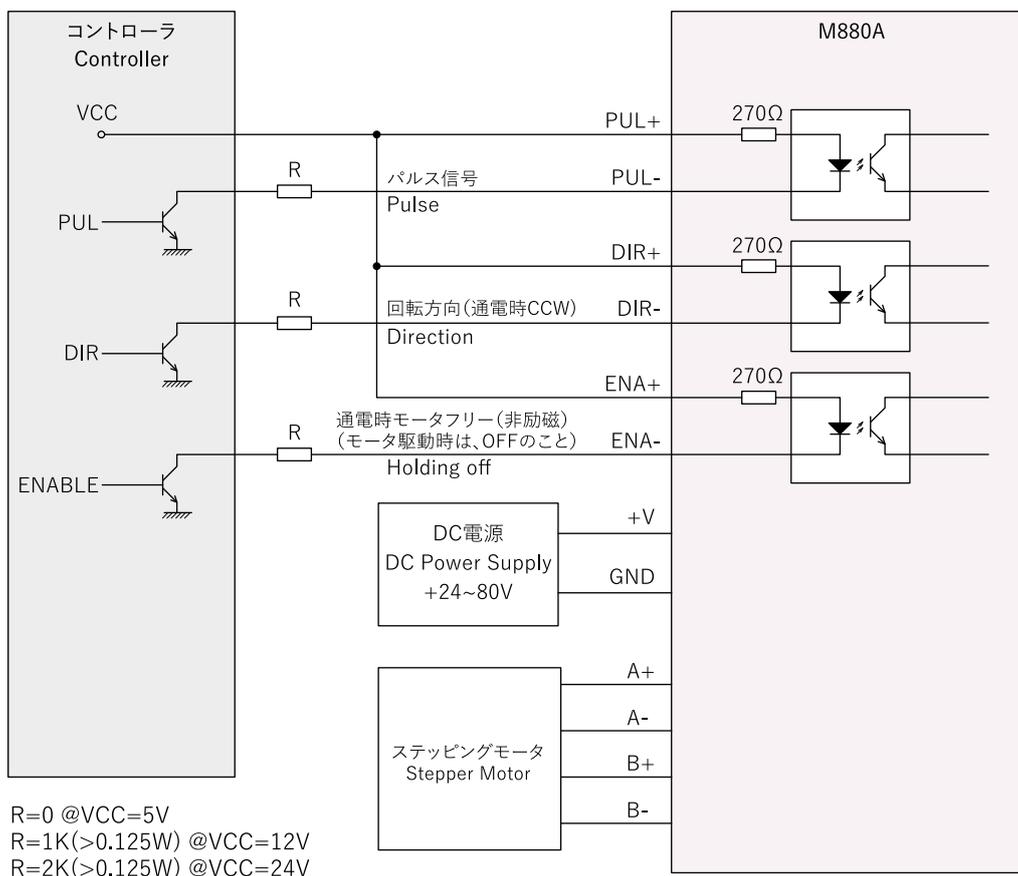

□20 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

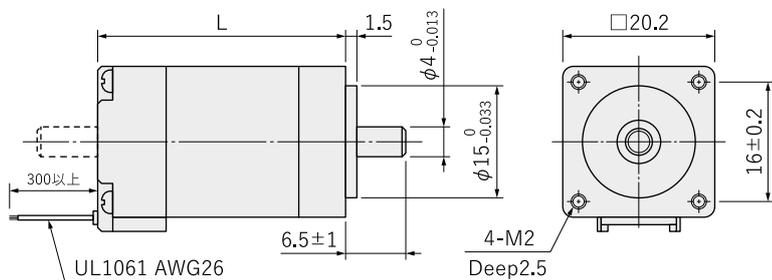

仕様

Specifications


品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)
AL2030-0604	30	0.6	6.5	18	1.7	2	2	0.06
AL2033-0604	33	0.6	6.5	18	1.7	2	2	0.06
AL2042-0804	42	0.8	5.4	29	1.5	3.6	2	0.08

トルク・スピード特性(参考データ)
Pull-out Torque Curve

@24Vdc

ドライバー: M415B、フルステップ


Driver: M415B, Full-step

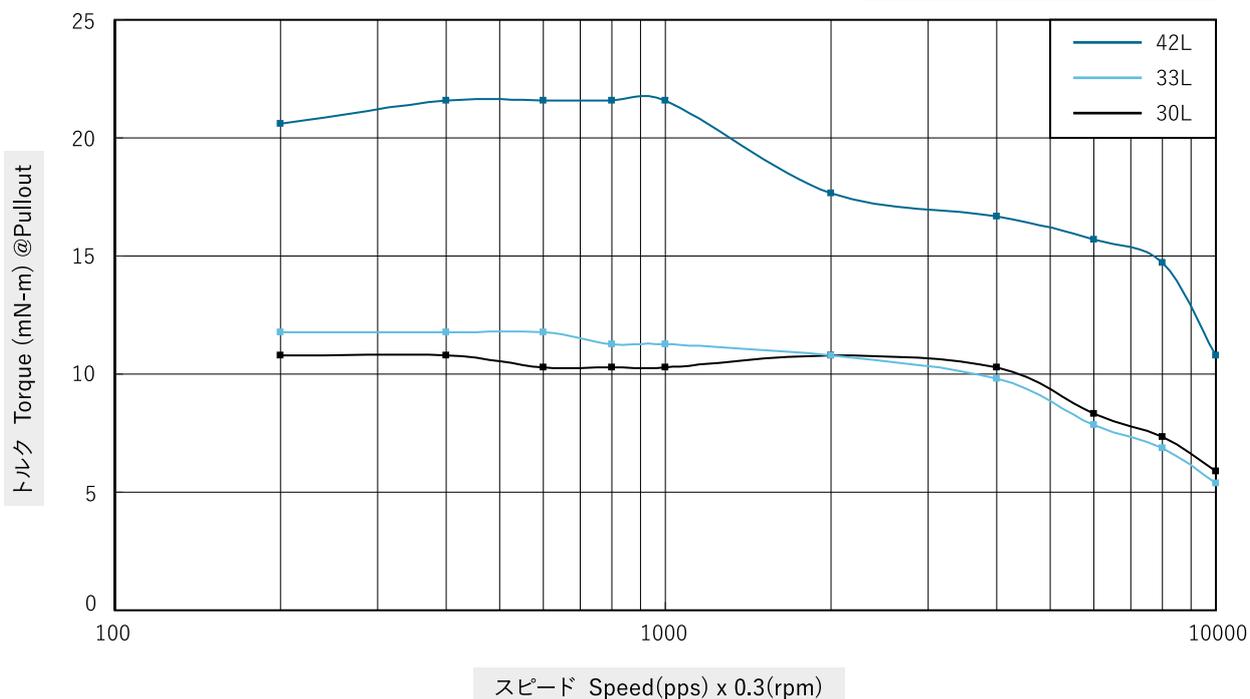

□35 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

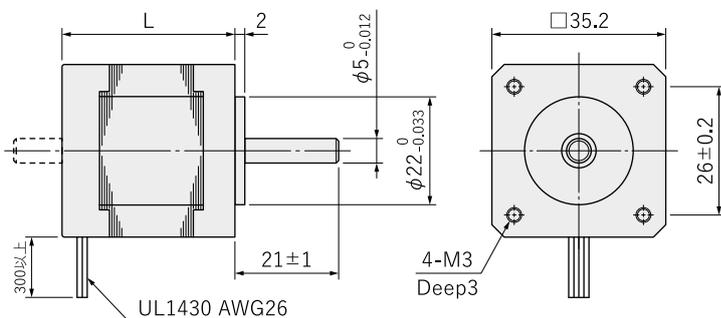

仕様


Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	デイトメントルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)
AL3526-0284	26	0.28	26	70	27	10	6	0.13
AL3528-0504	28	0.5	20	100	14	11	8	0.14
AL3536-1004	36	1	2.7	140	4.3	14	10	0.18

トルク・スピード特性(参考データ)
Pull-out Torque Curve

@24Vdc



ドライバー: M325、フルステップ
Driver: M325, Full-step

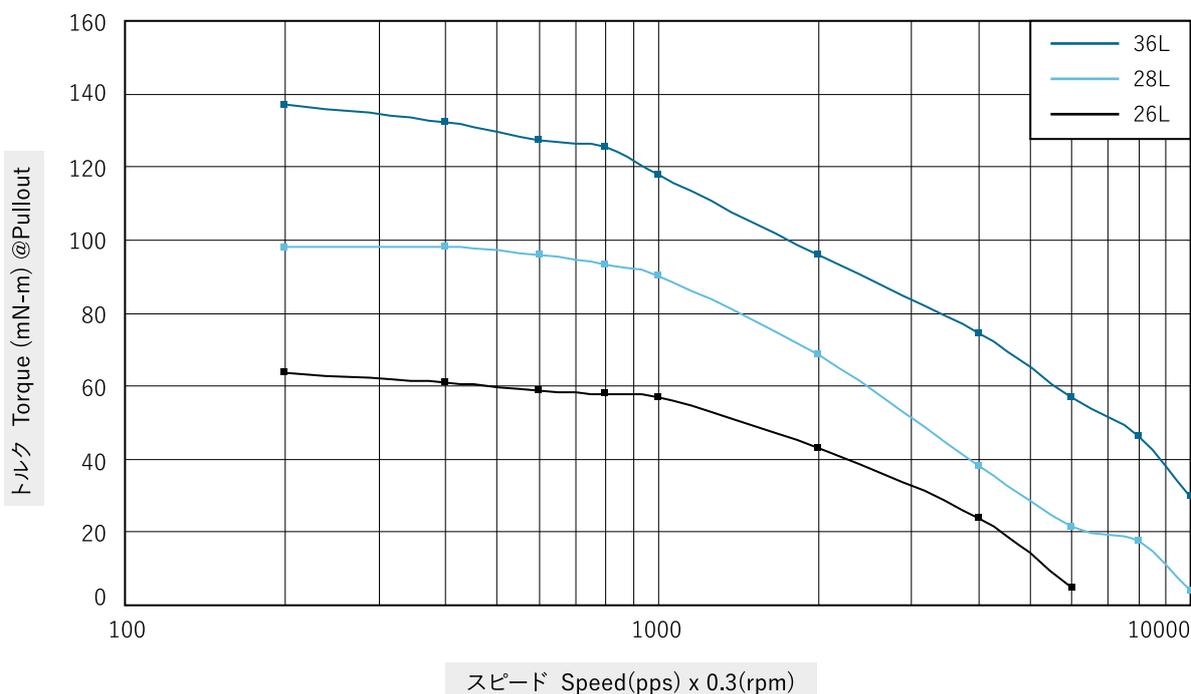

□39 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

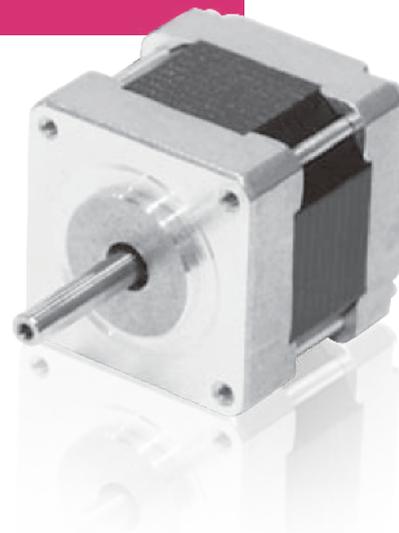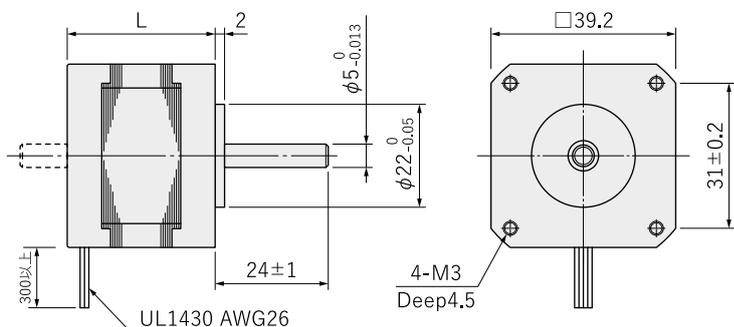


仕様 Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (mN-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	デイトメントルク Detent Torque (mN-m)	重量 Weight (kg)
AL3920-0404	20	0.4	6.6	65	6	11	5	0.12
AL3934-0404	34	0.4	30	210	43	20	12	0.18
AL3938-0504	38	0.5	22	290	40	24	18	0.2
AL3944-0304	44	0.3	40	280	60	40	25	0.25

トルク・スピード特性(参考データ) Pull-out Torque Curve


@24Vdc
 ドライバー: M415B、ハーフステップ
 Driver: M415B, Half-step

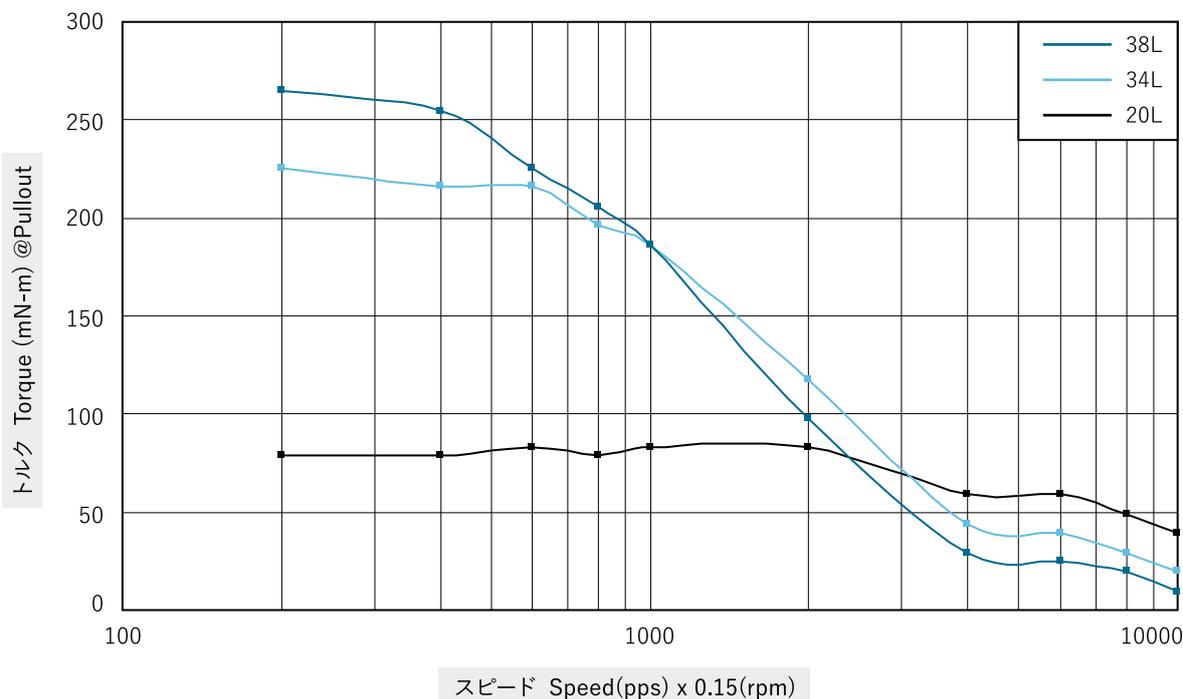

□42 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

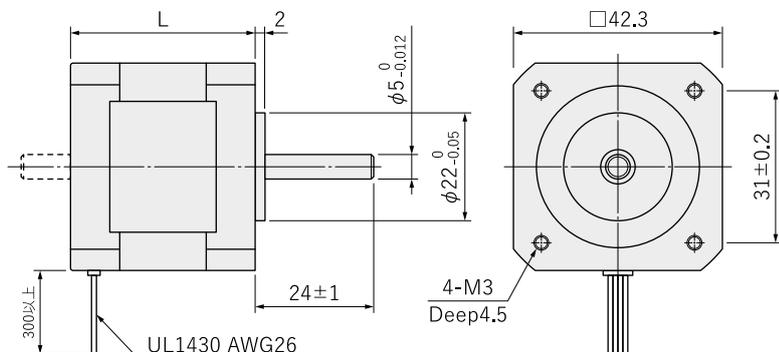


仕様 Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	デイトメントルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)
AL4225-0404	26	0.4	24	0.17	30	20	0.0075	0.15
AL4233-1334	33.5	1.33	2.1	0.22	2.5	35	0.012	0.22
AL4238-1684	39.5	1.68	1.65	0.36	3.2	54	0.015	0.28
AL4247-1684	47.5	1.68	1.65	0.44	2.8	68	0.02	0.35
AL4260-1206	60	1.2	6	0.56	7	102	0.028	0.5

トルク・スピード特性(参考データ) Pull-out Torque Curve

@24Vdc


ドライバー: HA335、ハーフステップ
Driver: HA335, Half-step

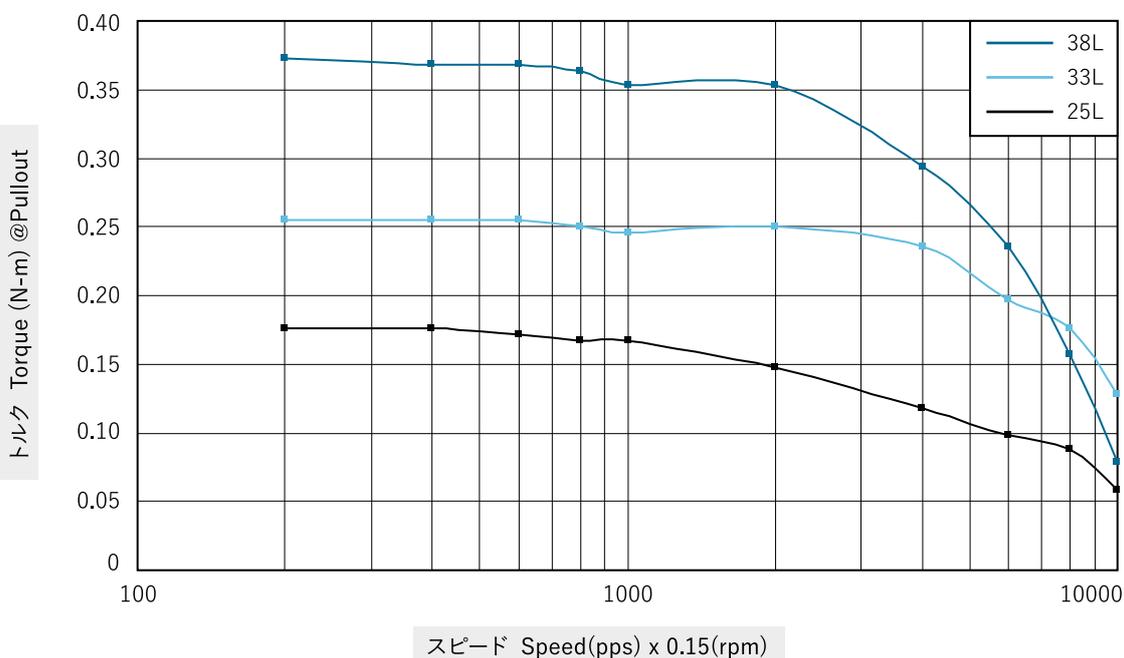

□57 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

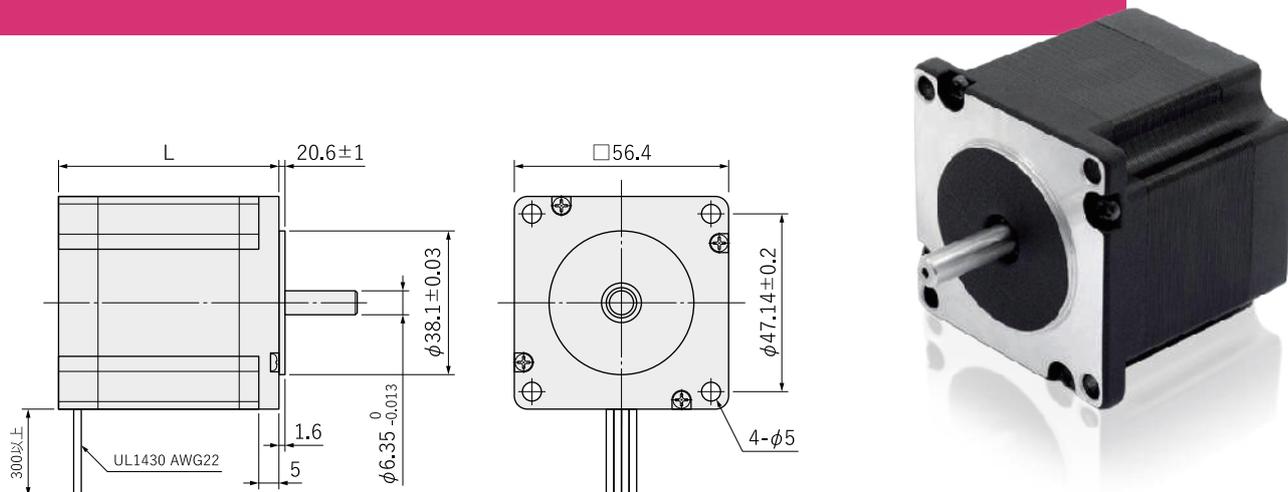


仕様 Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)
AL5741-2804	40	2.8	0.7	0.55	1.4	120	0.02	0.45
AL5751-2804	50	2.8	0.83	1	2.2	275	0.035	0.65
AL5756-2804	54	2.8	0.9	1.26	2.5	300	0.04	0.7
AL5776-2804	75	2.8	1.13	1.89	3.6	480	0.068	1
AL57115-2804	115	2.8	2.1	3	10	650	0.1	1.8

トルク・スピード特性(参考データ) Pull-out Torque Curve


@30Vdc
 ドライバー: H860B、ハーフステップ
 Driver: H860B, Half-step

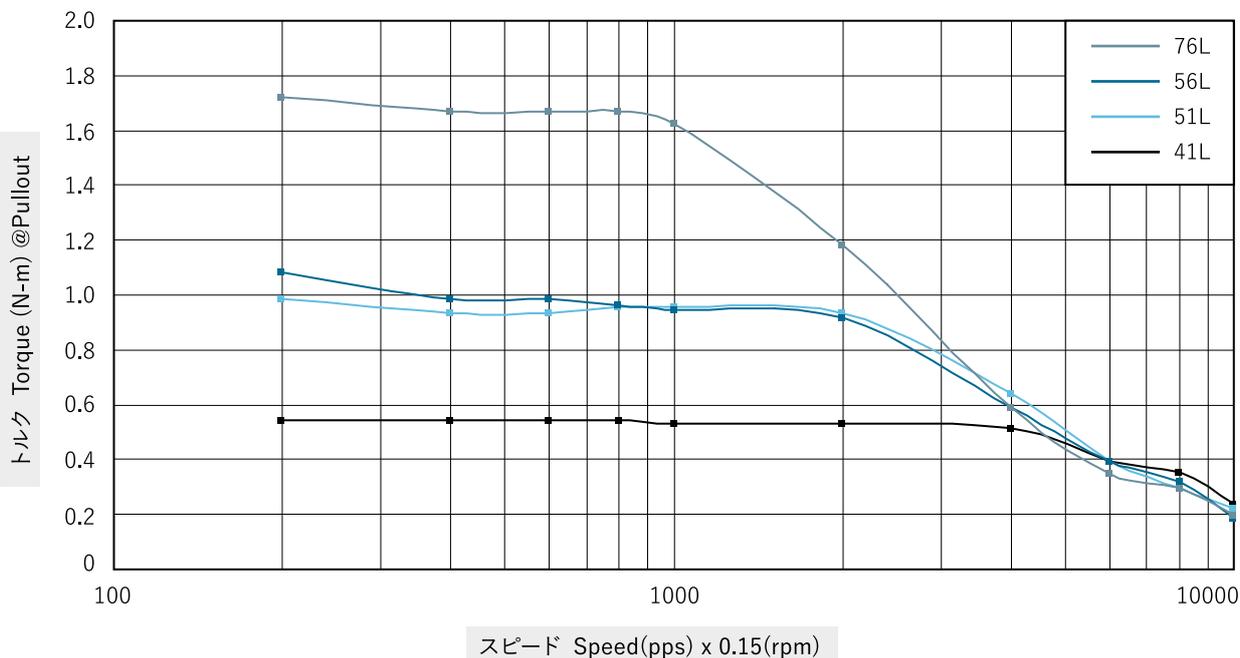

□86 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

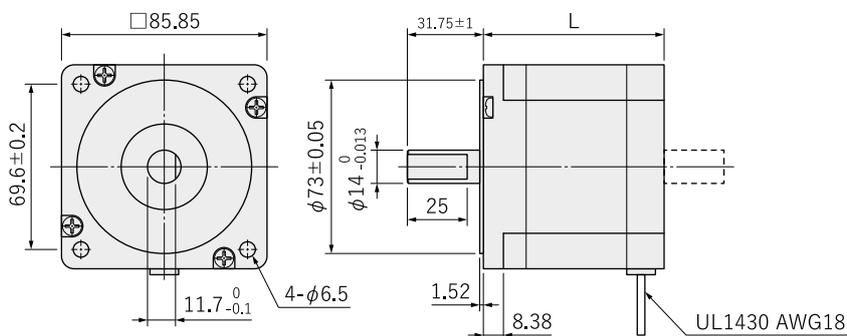

仕様 Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	デイトメントルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)
AL8665-6004	63	6	0.29	3.5	1.77	1000	0.08	1.7
AL8680-6004	75	6	0.39	4.5	3	1400	0.12	2.3
AL86118-6004	112	6	0.55	8.5	6	2700	0.24	3.8
AL86156-6004	150	6	0.73	12	8.68	4000	0.36	5.3


トルク・スピード特性(参考データ) Pull-out Torque Curve

@48Vdc(65/80L)

ドライバー: H860B、フルステップ
Driver: H860B, Full-step

@100Vdc(118/156L)


ドライバー: Q2HB110、フルステップ
Driver: Q2HB110, Full-step

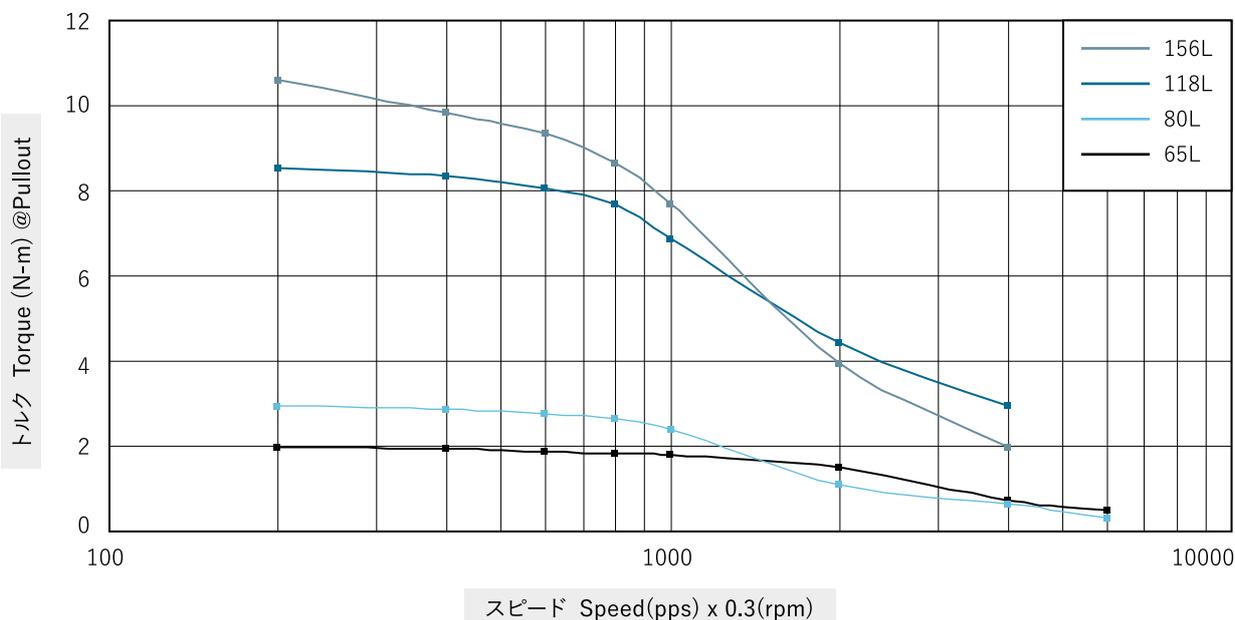

□110 1.8°

ハイブリッドステッピングモータ

Hybrid Stepper Motor

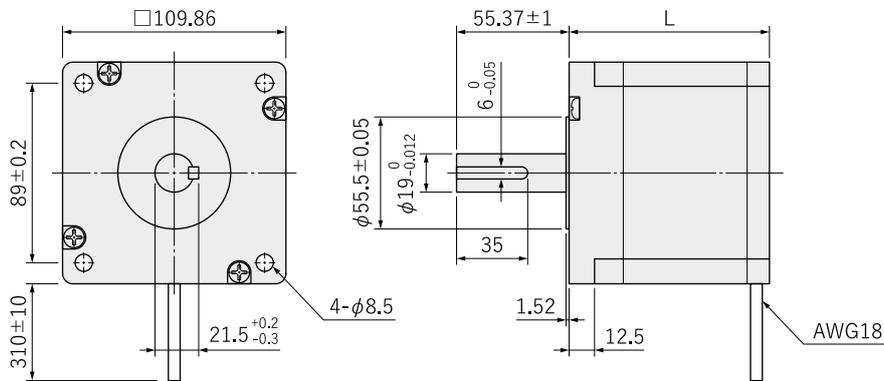


仕様 Specifications

品番 Type Number	長さ L Length (mm)	定格電流 Current (A)	巻線抵抗 Resistance (Ω)	ホールディングトルク Holding Torque (N-m)	インダクタンス Inductance (mH)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	ディテントトルク Detent Torque (N-m)	重量 Weight (kg)
AL11099-5504	99	5.5	0.7	11.2	9.8	5600	0.55	5
AL110150-6504	150	6.5	0.72	21	11.5	13000	1.09	8.4
AL110201-8004	201	8	0.67	28	12	173000	1.62	11.7

トルク・スピード特性(参考データ) Pull-out Torque Curve

@100~130Vdc
ドライバー: Q2HB110、フルステップ
Driver: Q2HB110, Full-step

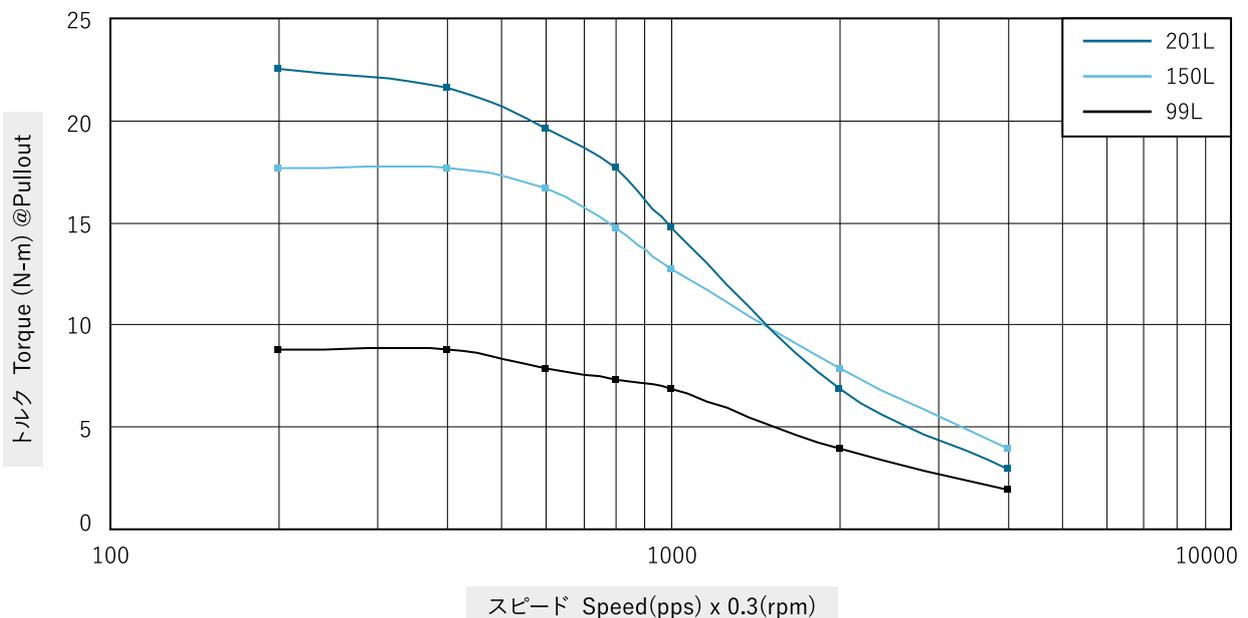

ブラシレスDCモータ


BRUSHLESS DC MOTOR

一般的にブラシ付DCモータでは、固定子側が磁石であり回転子に巻線回路が存在するため回転子に電気を供給するためブラシをコミュテータ(整流子)と呼ばれる接点と接触させる必要があります。これに対してブラシレスDCモータでは、回転子側が磁石であり電気を供給する必要がありません。

巻線回路は固定子側にあり転流は電子回路によって行われます。転流には回転子の磁極に合わせたタイミング検出が必要であり、ホール素子などにより磁極の角度を検出しています。転流回路のスイッチング素子にはトランジスタ、FET、IGBTなどが使用されます。ブラシレスのため長寿命で、電気ノイズがなく、低速から高速域までの広範囲な速度制御が可能で、高効率、高出力で小型化が可能になります。

In a typical brushed DC motor, the stator consists of a magnet and there is a winding circuit exists in the rotor. Therefore, in order to supply electricity to the rotor, it is necessary to make contact between brushes and contacts called commutator. On the other hand, in a brushless DC motor, the rotor consists of a magnet and does not need to supply electricity to the rotor.

The winding circuit is on the stator side, and commutation is performed by the electronic circuit. Timing detection is required in accordance with the magnetic poles of the rotor for commutation. Devices such as hall sensor is used to detect the angle of the magnetic poles and other devices are used as switching elements like transistor, FET and IGBT in the commutation circuit. Due to the brushless design, brushless DC motors have a long lifespan, no electrical noise, and a wide range of speed control from low to high speed. Also, they are capable of being miniaturized with high efficiency and high output.

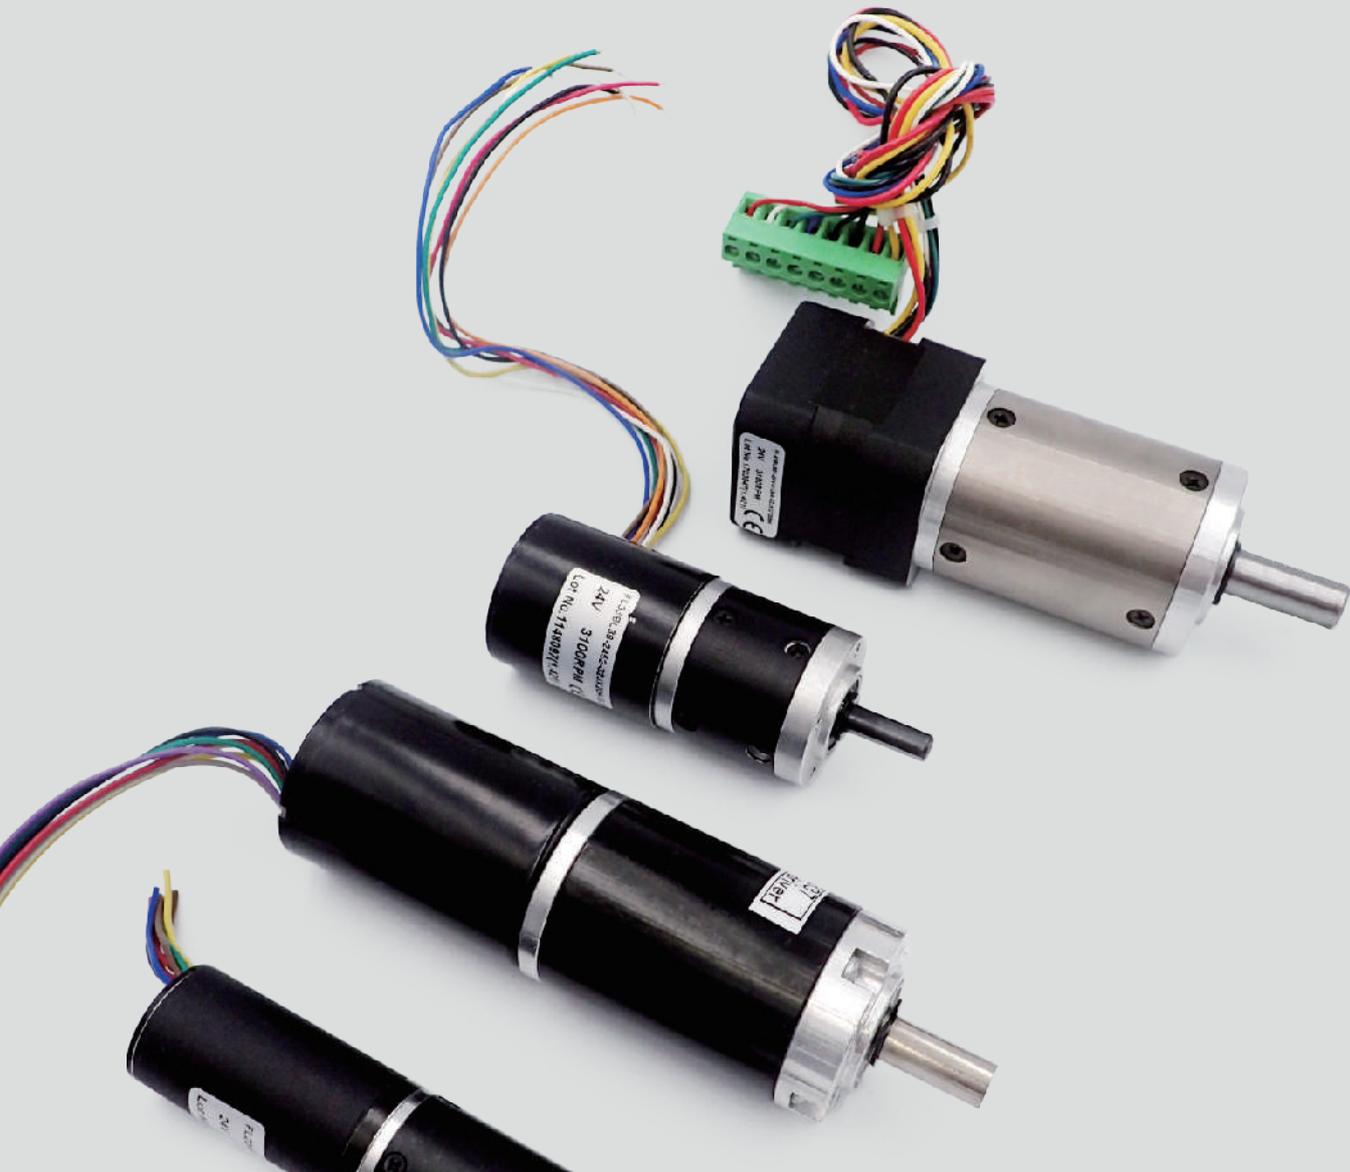

主な種類(構造上) Main Types

- アウターロータ形 Outer Rotor Type

ロータのイナーシャが大きく低速回転に有利で高トルクが出せませんが、起動停止には時間がかかります。

High inertia of the rotor is advantageous for low-speed rotation without high torque, but it takes time for starting and stopping.

- インナーロータ形 Inner Rotor Type

ロータのイナーシャが小さいため起動停止に有利ですが、マグネットのサイズが小さい分、高磁力の素材を使うなどして工夫する必要があります。

Low inertia of rotor is helpful to the start/stop. However, due to the smaller size of the magnet, it's necessary to make arrangements like using high magnetic force material and so forth.

- アキシアル形 Axial Type

円板状のマグネットに巻線を対向させる構造をとるので、モータ外径を比較的大きくする代わりに薄型(扁平形)にすることができるが、構造上エアギャップが大きくなり効率面では不利となります。

Since the structure of disc-shaped rotor and coils facing each other, the motor can be made thin (flat) instead of having a relatively large body. On the other hand, the air gap becomes large due to the structure that disadvantageous in terms of efficiency.

駆動方式 Driving Modes

- 3相全波(又は半波)方式 3 Phase Full-wave (or Half-wave)

120° 通電法(台形波通電)と180° 通電法(矩形波)とがあります。更により正弦波に近い電圧電流波形にするために、PWM駆動にし高周波をかける制御回路が一般的になっています。この場合、1回転の分解能の高い位置センサー(エンコーダ)方式も必要になってきます。

There are two commutation techniques: 120° trapezoidal commutation and 180° square-wave commutation. To achieve a voltage and current waveform closer to a sine wave, PWM drive with high frequency control circuits has become common. In this case, a position sensor (encoder) with high resolution of one revolution is also required.

- 2相全波(又は半波)方式 2 Phase Full-wave (or Half-wave)

90° 通電法と180° 通電法とがあります。構成素子数が少なく低コストで製作できますが、デッドポイント(不起動点)が生じやすくその対策が必要になります。汎用のファンモータなどに採用されております。

There are 90° commutation and 180° commutation included. It can be manufactured at low cost with fewer elements, but dead point (non-operational point) is likely to occur. It is commonly used in general purpose fan motors, etc.

特徴 Features

- 高応答性(ロータ慣性モーメントが小さい)を実現
Realizing high responsiveness (with a small rotor moment of inertia).
- 高トルク高回転、ワイドな変速範囲を実現
High torque, high rpm, and wide gear shifting range.
- $\phi 22 \sim \square 86$ と広範囲なラインナップの充実
Offering a wide range of lineup from $\phi 22$ to $\square 86$.

用途 Applications

EA(搬送、ロボットなど)、HA(電気機器、防犯機器など)から事務機器、医療福祉機器、環境関連に至るまで幅広い方面での実績あります。We have experience in a wide range of fields from EA (transport, robots, etc.) and HA (electrical equipment, security equipment, etc.) to office equipment, medical and welfare equipment, and environment-related products.

一般仕様
General Specifications


巻線タイプ Winding Type	Δ又はY結線 Delta or star
ホール素子 Hall Effect Angle	電気角120° 120° Electrical angle
軸振れ Shaft Runout	0.05mm以下 0.05mm and under
絶縁クラス Insulation Class	クラスB Class B
使用環境 Ambient Conditions	-20°C~+40°C、湿度85%以下 -20°C~+40°C, humidity 85% and under
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ Min. 500VDC
絶縁耐圧 Dielectric Strength	500VAC/min
ラジアル振れ精度 Radial Play	Max. 0.02mm @450g load
アキシャル振れ精度 Axial Play	Max. 0.08mm @450g load
最大ラジアル許容値 Max. Radial Force	個別に別途規定 Set forth separately
最大アキシャル許容値 Max. Axial Force	個別に別途規定 Set forth separately
回転方向 Rotational Direction	リバーシブル Reversible

結線図
Wiring Diagram

基本的に、Δ(デルタ)結線とY(スター)結線とがあります。3個のコイルあるいは3相巻線の条件が同じであれば、Y結線のモータはそれと等価のΔ結線に置き換えることができます。リード線の配ピンについては、図3参照願います。


Basically, there are two types of wiring systems: Delta (delta) and Wye (star). The Wye winding can be replaced by an equivalent Delta winding if the conditions are the same for the 3 coils or 3-phase winding. Please refer to Fig. 3 for the pin configuration.

(図3-a Figure 3-a)



Vcc	赤 RED
Hall U	青 BLU
Hall V	緑 GRN
Hall W	白 WHT
GND	黒 BLK
U相	黄 YEL
V相	赤 RED
W相	黒 BLK

(図3-b Figure 3-b)




Vcc	オレンジ ORG
Hall U	赤 RED
Hall V	黄 YEL
Hall W	緑 GRN
GND	黒 BLK
U相	青 BLU
V相	茶 BRN
W相	白 WHT

(図3-c Figure 3-c)




Vcc	赤 RED
Hall U	青 BLU
Hall V	緑 GRN
Hall W	白 WHT
GND	黒 BLK
U相	黄&黄/白 YEL&YEL/WHT
V相	赤&赤/白 RED&RED/WHT
W相	黒&黒/白 BLK&BLK/WHT

モータサイズ-出力相関表
Size and Output Power

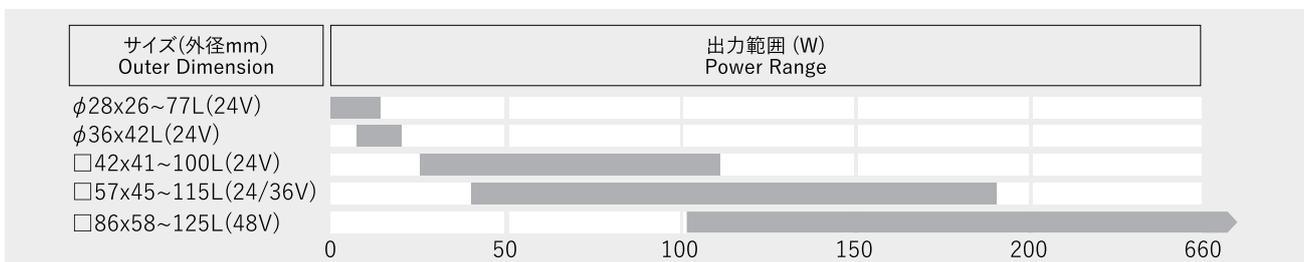

ブラシレスDCモータ特性曲線
Performance Curve of Brushless DC Motor

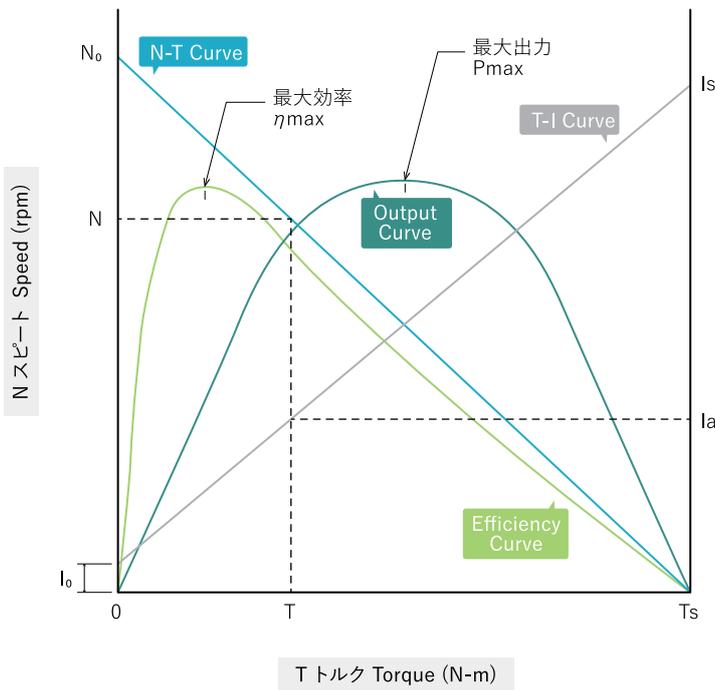

基本式

$$V_m = I_a \cdot R_a + E_a \text{ [V]}$$

$$T = K_t \cdot (I_a - I_0)$$

$$E_a = K_e \cdot \omega = K_e \cdot 2\pi \cdot N / 60$$

$$T = K_t \cdot (I_a - I_0) = K_t \cdot \{ (V_m - E_a) / R_a - I_0 \}$$

$$= -K_t \cdot K_e \cdot N / R_a + K_t \cdot V_m / R_a - K_t \cdot I_0$$

$$T = 0 \text{ の時, } N_0 = (V_m - I_0 \cdot R) / (K_e \cdot 2\pi / 60) \text{ [rpm]}$$

$$N = N_0 - N_0 \cdot T / T_s$$

又は、

$$N = \{ V_m - R_a (T / K_t + I_0) \} / (K_e \cdot 2\pi / 60) \text{ [rpm]}$$

$$I_a = I_0 + (I_s - I_0) \cdot T / T_s \text{ [A]}$$

$$I \eta = \sqrt{I_0 \cdot I_s} \text{ [A]}$$


$$T_s = K_t \cdot (V_m - I_0 \cdot R) / R_a \text{ [N-m]}$$

$$P_{max} = (T_s \cdot N_0 / 4) \cdot 2\pi / 60 \text{ [W]}$$

$$\eta_{max} = \{ 1 - \sqrt{I_0 / I_s} \}^2 \cdot 100 \text{ [%]}$$

V_m : 電源電圧 Power voltage (V)
 I_a : モータ電流 Motor current (A)
 I_0 : 無負荷電流 No-load current (A)
 R_a : 電機子相間抵抗 Armature resistance (Ω)
 E_a : 逆起電力 Back EMF (V)
 I_s : 起動電流 Startup current (A)
 N_0 : 無負荷回転数 No-load speed (rpm)
 N : モータ回転数 Motor speed (rpm)
 K_t : トルク定数 Torque constant (N-m/A)
 K_e : 逆起電力定数 Back EMF constant (V/rad/s)
 T : モータトルク Motor torque (N-m)
 T_s : モータ起動トルク Starting torque (N-m)
 $I \eta$: 最大効率時電流 Current at max. efficiency (A)
 η : 効率 Efficiency (%)
 P_{max} : 最大出力 Maximum output

AC、DCサーボモータ特性曲線
Torque Characteristics of AC and DC Servo Motor

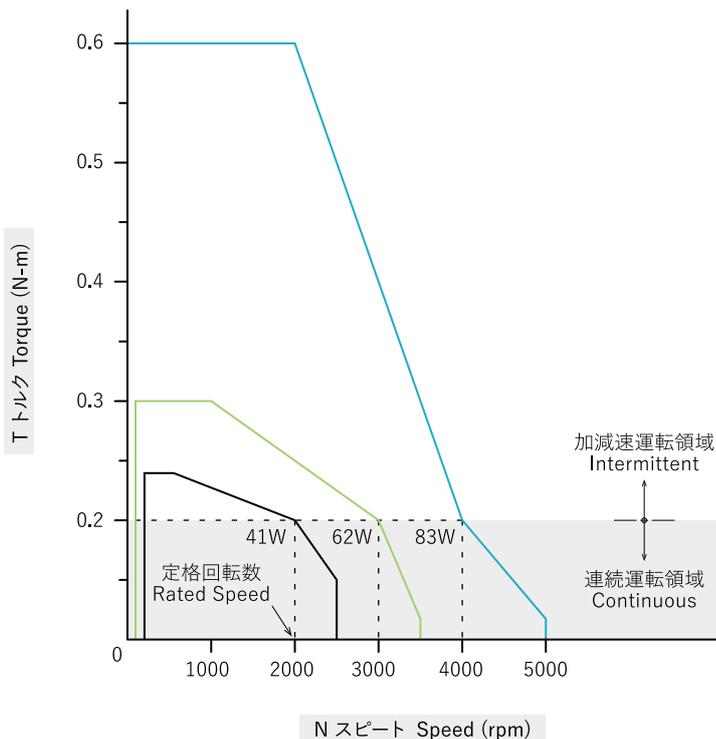

相対比較 (□60外形同一の場合の参考例)
Relative comparison reference example for identical □60

ACサーボモータ AC Servo Motor

- AC200V
- 速度比 Speed Ratio: 0~4000 rpm
- トルク比 Torque Ratio: 3.0倍

DCサーボモータ DC Servo Motor

- DC24V
- 速度比 Speed Ratio: 80~3000 rpm
- トルク比 Torque Ratio: 1.5倍


ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor

- DC24V
- 速度比 Speed Ratio: 200~2000 rpm
- トルク比 Torque Ratio: 1.2倍

出力(トルク)–電流曲線
Torque-Current Curve

- 24VDC, 2000/4000rpm
- ブラシレスDCモータ
Brushless DC Motor
- モータサイズ(参考)□42~57
Reference Motor Size □42~57


【注】 同じ出力でも、トルク重視型(2000rpm)と回転重視型(4000rpm)の二通りあります。
There are two types with the same output: torque-oriented (2000 rpm) and rotation-oriented (4000 rpm).

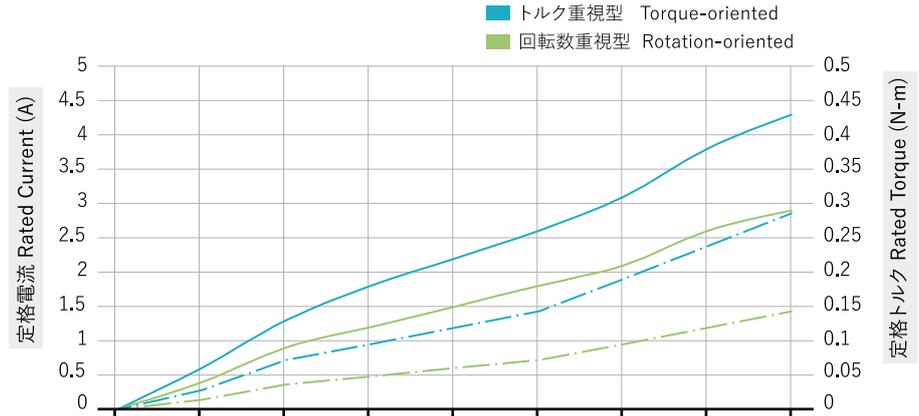

	出力 Output (W)	0	6	15	20	25	30	40	50	60
— (2000rpm) 電流 Current (A)	2000rpm 電流 Current (A)	0	0.6	1.3	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8	4.3
— (4000rpm) 電流 Current (A)	4000rpm 電流 Current (A)	0	0.4	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	2.9
- · - · - (2000rpm) トルク Torque (N-m)	2000rpm トルク Torque (N-m)	0	0.028	0.072	0.095	0.119	0.143	0.19	0.238	0.286
- · - · - (4000rpm) トルク Torque (N-m)	4000rpm トルク Torque (N-m)	0	0.014	0.036	0.048	0.06	0.072	0.095	0.119	0.143

- 36VDC, 4000rpm
- ブラシレスDCモータ
Brushless DC Motor
- モータサイズ(参考)□42~57
Reference Motor Size □42~57

【注】 入力電圧(24V→36V)及び積厚をUPして、(2倍)高出力(トルクと回転数両方重視)としました。
Input voltage (24V→36V) and product thickness have been increased to achieve (twice) higher output (emphasis on both torque and rpm).

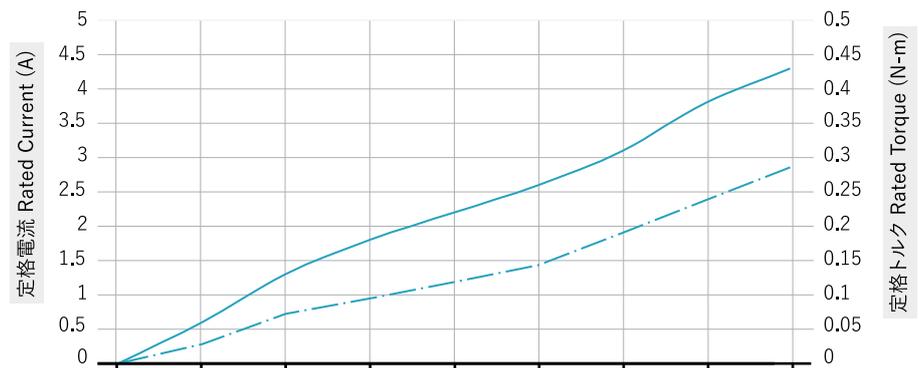

	出力 Output (W)	0	12	30	40	50	60	80	100	120
— (4000rpm) 電流 Current (A)	4000rpm 電流 Current (A)	0	0.6	1.3	1.8	2.2	2.6	3.1	3.8	4.3
- · - · - (4000rpm) トルク Torque (N-m)	4000rpm トルク Torque (N-m)	0	0.028	0.072	0.095	0.119	0.143	0.19	0.238	0.286

ブラシレスDCモータ

標準仕様一覧表

Brushless DC Motor Lineup

モータ品番表示説明 Motor Type Number Nomenclature

モータ

AL 42 RBL 60 - 24 30 - 40JXE50K

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ギア

AL42RBL60 - 2430 - 40 JX E 50K

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① アルモテクノス ALMOTECNOS
- ② モータ外径(mm) Outer Diameter of Motor
- ③ モータタイプ Motor Type
BLS:角型 Square
RBL/BL:丸型 Round
SBL:スロットレス Slotless
BLSH:高トルク型 High Torque
BLW:アウター型 Outer Rotor
CBL:ローコスト Economical
- ④ モータ長さ(mm) Body Length
- ⑤ 定格電圧(V) Rated Voltage
- ⑥ 無負荷回転速度:3000rpm(表示例) No-load Speed : 3000rpm (example)
- ⑦ ギアケース直径(mm) Diameter of Gearbox
- ⑧ 遊星ギアボックス Planetary Gearbox
- ⑨ 内歯車材質 Ring Gear Material
E:金属材料 Metal
F:粉末冶金 Powder Metallurgy
L:樹脂材料 Plastic
- ⑩ 定格許容トルク:5 N.m(表示例) Rated Torque : 5 N.m (example)

ドライバー品番表示説明 Driver Type Number Nomenclature

BLDC 24 03 TC

① ② ③

- ① 定格動作電圧(V) Rated Operating Voltage
- ② 連続電流(A) Continuous Current
- ③ 通信タイプ Communication
TC:Can 2.0
TR:RS485

仕様 Specifications

φ22 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
45	8	24	1.1	4600	8	3.8	29.7	0.66	0.07	BLD2403
68	8	24	2	3800	20	8	35.8	1.32	0.12	

φ28 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
28	4	15	1.1	8000	5	4	14.3	2.35	0.06	BLD2403
38	4	24	2.5	10000	14	15	16.9	3.69	0.082	
77	4	24	4.1	4000	50	21	37.4	10.98	0.28	

φ33 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
38	4	24	1.5	3000	22	7	46.3	7.95	0.085	BLD2403
80	4	24	5.6	7800	50	40	27	23.55	0.2	
80	4	48	2.9	10000	40	40	41.8	23.55	0.2	

φ36 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
40	8	24	3.4	4800	36	18	32.4	14	0.16	BLD2403
55	8	24	3.8	4500	50	24	39.8	24	0.25	

φ42 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
30	8	24	1.5	4000	20	8.4	39.8	15.6	0.25	BLD2403
60	8	24	4.2	4200	56	25	41.04	33	0.4	
85	8	24	11.2	4000	150	62	40.5	84	0.7	
93	8	24	11.5	6300	115	76	30.6	94	0.8	BLD3610

□42 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (mN-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
41	8	24	5.75	4000	62.5	26	0.033	24	0.3	BLD2403
61	8	24	10.4	4000	125	52.5	0.0366	48	0.45	BLD3610
81	8	24	15.1	4000	185	77.5	0.037	72	0.65	
101	8	24	21.2	4000	250	105	0.0354	96	0.8	

□42 回路付シリーズ with Integrated Driver

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (N-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
77	8	24	3.5	4000	0.0625	26	0.033	24	0.45	BLD2403
97	8	24	5	4000	0.125	52	0.036	48	0.6	BLD3610
137	8	24	7.5	4000	0.185	78	0.037	72	0.8	
157	8	24	7.5	4000	0.25	104	0.035	96	0.95	

φ57/□57 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (N-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
55	4	36	6.5	4000	0.11	46	0.0607	75	0.44	BLD3610
75	4	36	12	4000	0.22	99	0.0601	119	0.72	
95	4	36	16	4000	0.33	138	0.0648	173	0.95	
115	4	36	21	4000	0.44	184	0.0621	230	1.2	BLD4815

φ57 回路付シリーズ with Integrated Driver

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (N-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
90	4	36	3	4000	0.055	25	0.052	30	0.56	BLD2403
100	4	36	5	4000	0.11	46	0.061	75	0.67	
139	4	36	7.5	4000	0.22	99	0.06	119	0.9	BLD3610
159	4	36	7.5	4000	0.33	138	0.065	173	1.2	


□86 シリーズ Series

長さ Length (mm)	極数 Pole	電圧 Voltage (VDC)	最大電流 Max. Current (A)	定格回転数 Rated Speed (rpm)	定格トルク Rated Torque (N-m)	定格出力 Rated Power (W)	トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	重量 Weight (kg)	適用 ドライバー Driver
56	8	48	9.5	3000	0.35	110	0.116	400	1.6	BLD4815
70	8	48	17.5	3000	0.7	220	0.122	800	2.12	


ブラシレスDCモータ
 駆動用ドライバー
 Brushless DC Motor Driver

BLD2403TC

定格動作電圧 Rated Operating Voltage	24VDC
動作電圧範囲 Operating Voltage Range	8~30VDC
連続電流 Continuous Current	3A
ピーク電流 Peak Current	6A
出力範囲 Power Range	≦80W
スピード範囲 Speed Range	200~20000rpm (二極モータ 2-pole motor)
対応モータ Adapted Motor	ホールIC付きブラシレスDCモータ(120°) Brushless DC hall motor (120°)
制御モード Working Mode	ホールIC閉ループ制御(デフォルト)・開ループ制御(オプション) Hall speed closed-loop mode (Factory default), open-loop mode (Option)
速度制御 Speed Adjustment Mode	デフォルト:外部電位差計・外部電圧(0~5V) オプション:PWM制御 / CAN制御 Support external potentiometer speed control (Default), external voltage(0-5V) PWM speed control or CAN speed control can be configured before delivery.
保護機能 Protective Function	過電圧保護、低電圧保護、過電流保護、温度保護、ソフトスタート、ホール信号異常検出 Over-voltage protection, under-voltage protection, over-current protection, over-temperature protection, soft-start and hall signal fault alarm
使用環境 Working Environment	腐食性、引火性、爆発性、導電性ガス、液体、粉塵のなきこと No corrosive, flammable, explosive, conductive gas, liquid and dust
放熱方式 Heat Dissipation Mode	自然冷却もしくは外部ヒートシンク Natural cooling or external heatsink
外形寸法 Dimension	98×60×24.5mm
結線仕様 Circuit	図4 See figure 4
通信タイプ Communication	Can 2.0

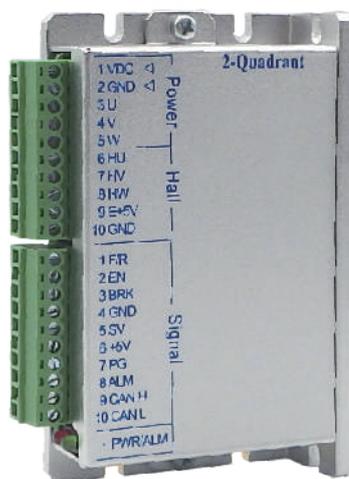


(図4 Figure 4・BLD2403TC)

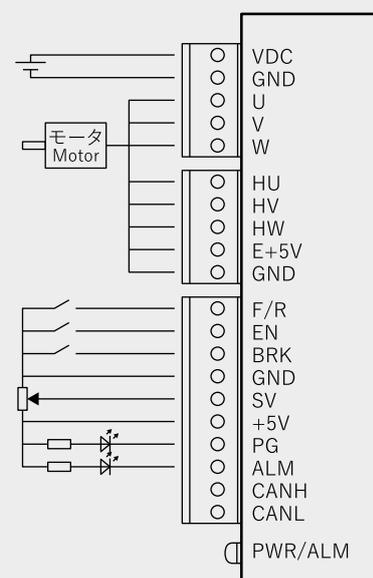


BLD3610TC

定格動作電圧 Rated Operating Voltage	36VDC
動作電圧範囲 Operating Voltage Range	12~40VDC
連続電流 Continuous Current	10A
ピーク電流 Peak Current	20A
出力範囲 Power Range	≦400W
スピード範囲 Speed Range	200~20000rpm (二極モータ 2-pole motor)
対応モータ Adapted Motor	ホールIC付きブラシレスDCモータ(120°/240°) Brushless DC hall motor (120°/240°)
制御モード Working Mode	ホールIC閉ループ制御(デフォルト)・開ループ制御(オプション) Hall speed closed-loop mode (Factory default), open-loop mode (Option)
速度制御 Speed Adjustment Mode	デフォルト:外部電位差計・外部電圧(0~5V) オプション:PWM制御 / CAN制御 Support external potentiometer speed control (Default), external voltage(0-5V) PWM speed control or CAN speed control can be configured before delivery.
保護機能 Protective Function	過電圧保護、低電圧保護、過電流保護、温度保護、ソフトスタート、ホール信号異常検出 Over-voltage protection, under-voltage protection, over-current protection, over-temperature protection, soft-start and hall signal fault alarm
使用環境 Working Environment	腐食性、引火性、爆発性、導電性ガス、液体、粉塵のなきこと No corrosive, flammable, explosive, conductive gas, liquid and dust
放熱方式 Heat Dissipation Mode	自然冷却もしくは外部ヒートシンク Natural cooling or external heatsink
外形寸法 Dimension	150×82×26.5mm
結線仕様 Circuit	図5 See figure 5
通信タイプ Communication	Can 2.0

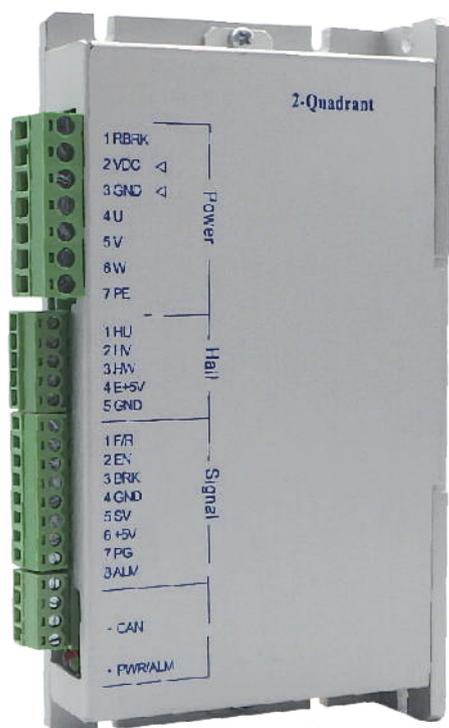


(図5 Figure 5・BLD3610TC)

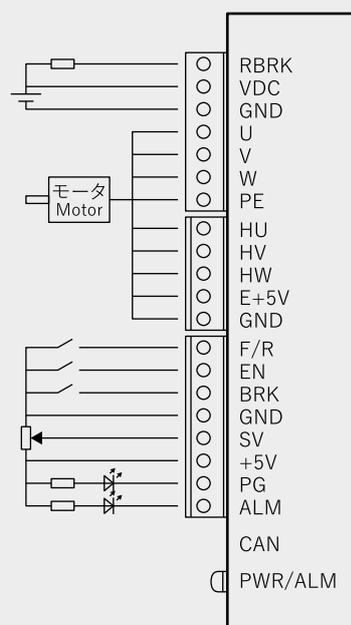

BLD4815TC/TR


定格動作電圧 Rated Operating Voltage	48VDC
動作電圧範囲 Operating Voltage Range	20~55VDC
連続電流 Continuous Current	15A
ピーク電流 Peak Current	30A
出力範囲 Power Range	≦825W
スピード範囲 Speed Range	200~20000rpm (二極モータ 2-pole motor)
対応モータ Adapted Motor	ホールIC付きブラシレスDCモータ(120°) Brushless DC hall motor (120°)
制御モード Working Mode	ホールIC閉ループ制御(デフォルト)・開ループ制御(オプション) Hall speed closed-loop mode (Factory default), open-loop mode (Option)
速度制御 Speed Adjustment Mode	デフォルト:外部電位差計・外部電圧(0~5V) オプション:PWM制御 / CAN制御 Support external potentiometer speed control (Default), external voltage(0-5V) PWM speed control or CAN speed control can be configured before delivery.
保護機能 Protective Function	過電圧保護、低電圧保護、過電流保護、温度保護、ソフトスタート、ホール信号異常検出 Over-voltage protection, under-voltage protection, over-current protection, over-temperature protection, soft-start and hall signal fault alarm
使用環境 Working Environment	腐食性、引火性、爆発性、導電性ガス、液体、粉塵のなきこと No corrosive, flammable, explosive, conductive gas, liquid and dust
放熱方式 Heat Dissipation Mode	自然冷却もしくは外部ヒートシンク Natural cooling or external heatsink
外形寸法 Dimension	150×82×45mm
結線仕様 Circuit	図6 See figure 6
通信タイプ Communication	TC:Can 2.0 / TR:RS485

(図6 Figure 6)

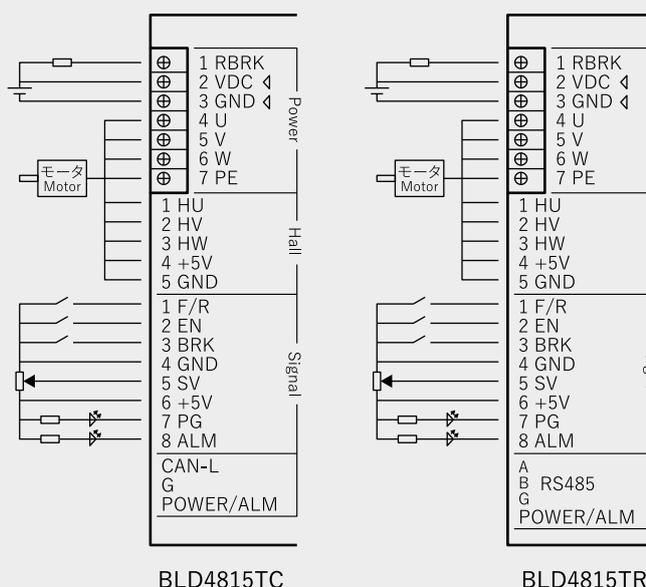

□42型

ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor

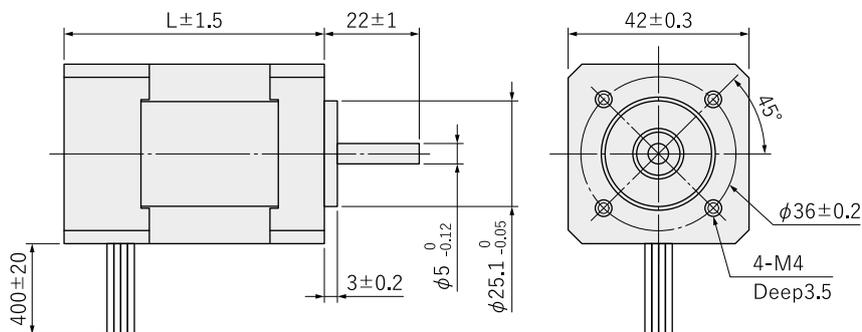


仕様 Specifications


型番 Type Number	AL42BLS41	AL42BLS61	AL42BLS81	AL42BLS101
極数 Number of Poles	8			
相数 Number of Phases	3			
定格電圧 Rated Voltage (VDC)	24			
定格回転数 Rated Speed (rpm)	4000			
定格出力 Rated Power (W)	26	52.5	77.5	105
定格トルク Rated Torque (N-m)	0.0625	0.125	0.185	0.25
連続運転トルク Continuous Stall Torque (mN-m)	0.075	0.15	0.22	0.3
最大トルク Peak Torque (N-m)	0.19	0.38	0.56	0.75
定格電流 Rated Current (A)	2.2	4	6	7.5
最大電流 Peak Current (A)	5.75	10.4	15.1	21.2
線間抵抗 Line to Line Resistance (Ω)	1.5	0.8	0.43	0.3
線間インダクタンス Line to Line Inductance (mH)	2.1	1.2	0.71	0.5
トルク定数 Torque Constant (mN-m/A)	0.033	0.0366	0.037	0.0354
逆起電圧 Back EMF (Vrms/KRPM)	2.45	2.71	2.74	2.62
ロータイナーシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	24	48	72	96
重量 Weight (Kg)	0.3	0.45	0.65	0.8
長さL Motor Length (mm)	40.3	60.3	80.3	100.3

結線説明 Wiring Diagram

Vcc	Hall U	Hall V	Hall W	GND	U相	V相	W相
赤 RED	青 BLU	緑 GRN	白 WHT	黒 BLK	黄 YEL	赤 RED	黒 BLK
UL1430 AWG26				UL1430 AWG20			



Φ57/□57型 ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor

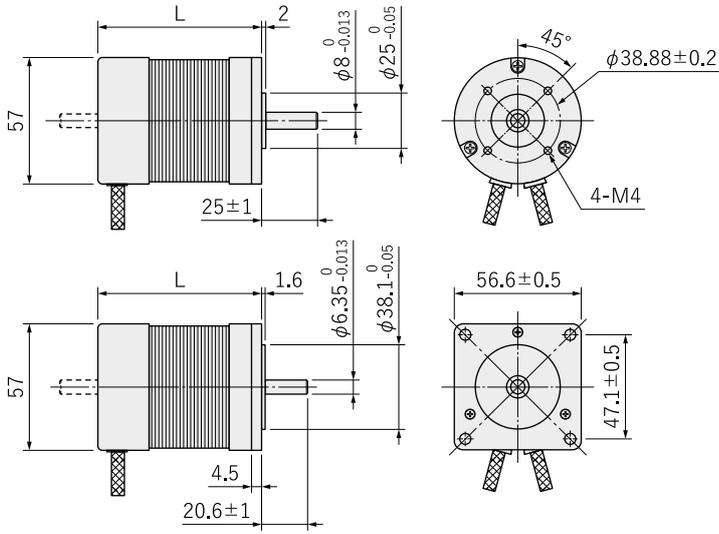


仕様 Specifications

型番 Type Number	AL57BL(S)55	AL57BL(S)75	AL57BL(S)95	AL57BL(S)115
極数 Number of Poles	4			
相数 Number of Phases	3			
定格電圧 Rated Voltage (VDC)	36			
定格回転数 Rated Speed (rpm)	4000			
定格出力 Rated Power (W)	46	99	138	184
定格トルク Rated Torque (N-m)	0.11	0.22	0.33	0.44
連続運転トルク Continuous Stall Torque (N-m)	0.132	0.264	0.369	0.528
最大トルク Peak Torque (N-m)	0.39	0.7	1	1.27
定格電流 Rated Current (A)	2.5	4.2	6	7.5
最大電流 Peak Current (A)	6.5	12	16	21
線間抵抗 Line to Line Resistance (Ω)	1.63	0.64	0.45	0.33
線間インダクタンス Line to Line Inductance (mH)	4.4	2	1.5	0.95
トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	0.0607	0.0601	0.0648	0.0621
逆起電圧 Back EMF (Vrms/KRPM)	4.5	4.45	4.8	4.6
ロータイナージェンシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	75	119	173	230
重量 Weight (Kg)	0.44	0.72	0.95	1.2
長さL Motor Length (mm)	53.6	73.6	93.6	113.6


結線説明 Wiring Diagram

Vcc	Hall U	Hall V	Hall W	GND	U相	V相	W相
赤 RED	青 BLU	緑 GRN	白 WHT	黒 BLK	黄 YEL	赤 RED	黒 BLK
UL1430 AWG26					UL1430 AWG20		



□86型

ブラシレスDCモータ Brushless DC Motor

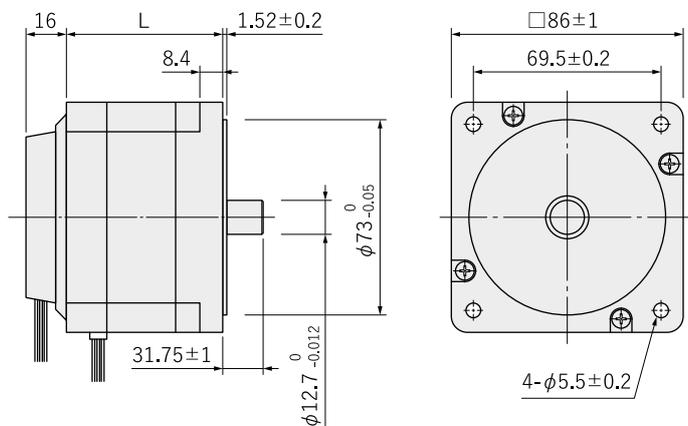


仕様 Specifications

型番 Type Number	AL86BLS58	AL86BLS71	AL86BLS98	AL86BLS125
極数 Number of Poles	8			
相数 Number of Phases	3			
定格電圧 Rated Voltage (VDC)	48			
定格回転数 Rated Speed (rpm)	3000			
定格出力 Rated Power (W)	110	220	440	660
定格トルク Rated Torque (N-m)	0.35	0.7	1.4	2.1
連続運転トルク Continuous Stall Torque (N-m)	0.42	0.84	1.68	2.52
最大トルク Peak Torque (N-m)	1.05	2.1	4.2	6.3
定格電流 Rated Current (A)	4.2	7	12	19
最大電流 Peak Current (A)	9.5	17.5	33.5	50
線間抵抗 Line to Line Resistance (Ω)	0.9	0.34	0.16	0.1
線間インダクタンス Line to Line Inductance (mH)	2.6	1	0.5	0.31
トルク定数 Torque Constant (N-m/A)	0.116	0.122	0.127	0.128
逆起電圧 Back EMF (Vrms/KRPM)	8.6	9	9.4	9.5
ロータイナージェンシャ Rotor Inertia (g-cm ²)	400	800	1600	2400
重量 Weight (Kg)	1.6	2.12	3.15	4.2
長さL Motor Length (mm)	56	70	96	123

結線説明 Wiring Diagram


Vcc	Hall U	Hall V	Hall W	GND	U相	V相	W相
赤 RED	青 BLU	緑 GRN	白 WHT	黒 BLK	黄 YEL	赤 RED	黒 BLK
UL1332 AWG22				UL1332 AWG18			



42型

ブラシレスDCギアードモータ

42 Series Brushless DC Motor with Gearbox

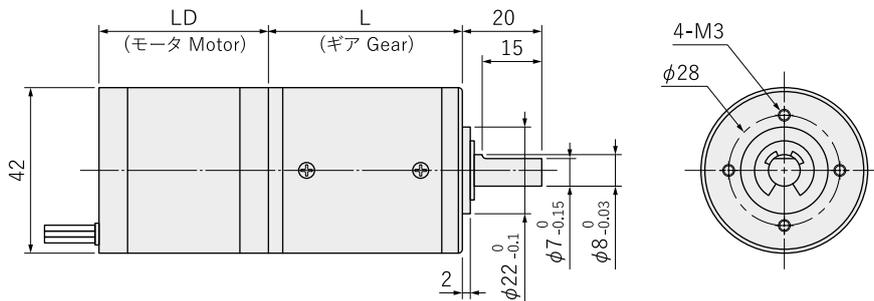

モータ仕様

Motor Specifications

型番 Type Number	AL42RBL30-2455	AL42RBL60-2454
極数 Number of Poles	8	
相数 Number of Phase	3	
定格電圧 Rated Voltage (V)	24	
無負荷回転数 No-load Speed (rpm)	5500	5400
定格回転数 Rated Speed (rpm)	4000	4200
定格トルク Rated Torque (N-m)	0.02	0.056
定格出力 Rated Power (W)	8.4	25
ピーク電流 Peak Current (A)	1.7	4.4
線間抵抗値 Line to Line Resistance (Ω)	5.9	1.6
線間インダクタンス Line to line Inductance (mH)	5.1	1.94
モータ長さLD Motor Length "LD" (mm)	30	60

ギアードモータ仕様

Specifications of BLDC Motor with Gearbox

型番 Type Number	AL42RBL30-2455-42JMG50K										AL42RBL60-2454-42JMG50K									
	3.8	4.9	15	19	24	56	71	91	116	212	3.8	4.9	15	19	24	56	71	91	116	212
減速比 Reduction Ratio	3.8	4.9	15	19	24	56	71	91	116	212	3.8	4.9	15	19	24	56	71	91	116	212
段数 Number of Stages	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4
ケース長さL (mm) Length "L"	35.2	35.2	45.7	45.7	45.7	56	56	56	56	66.3	35.2	35.2	45.7	45.7	45.7	56	56	56	56	66.3
最大許容トルク(N-m) Max. Permissible Torque	1.5	1.5	6	6	6	12	12	12	12	15	1.5	1.5	6	6	6	12	12	12	12	15
無負荷回転数(rpm) No-load Speed	1440	1127	367	289	229	98	77	60	47	26	1414	1107	360	264	225	96	76	59	47	25
定格回転数(rpm) Rated Speed	1047	820	267	211	167	71	56	44	34	19	1099	861	280	221	175	75	59	46	36	20
定格トルク(N-m) Rated Torque	0.07	0.09	0.24	0.31	0.39	0.82	1	1.3	1.7	2.8	0.19	0.25	0.68	0.86	1.1	2.3	2.9	3.7	4.7	5

結線説明



Wiring Diagram

Vcc	Hall U	Hall V	Hall W	GND	U相	V相	W相
青 BLU	黄 YEL	茶 BRN	赤 RED	緑 GRN	赤 RED	茶 BRN	黒 BLK
UL1007 AWG26					UL1007 AWG22		

57型

ブラシレスDCギアードモータ

57 Series Brushless DC Motor with Gearbox

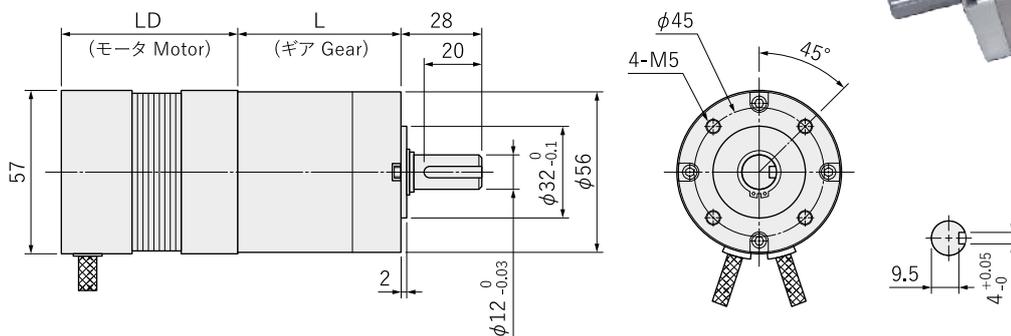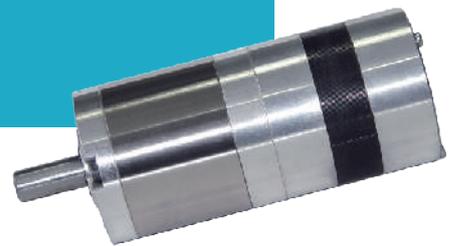

モータ仕様 Motor Specifications

型番 Type Number	AL57BL54-3650	AL57BL74-3650
極数 Number of Poles	4	
相数 Number of Phase	3	
定格電圧 Rated Voltage (V)	36	
無負荷回転数 No-load Speed (rpm)	5000	5000
定格回転数 Rated Speed (rpm)	4000	4200
定格トルク Rated Torque (N-m)	0.11	0.22
定格出力 Rated Power (W)	46	99
ピーク電流 Peak Current (A)	6.8	12
線間抵抗値 Line to Line Resistance (Ω)	1.63	0.64
線間インダクタンス Line to line Inductance (mH)	4.4	2
モータ長さLD Motor Length "LD" (mm)	53.6	73.6

ギアードモータ仕様 Specifications of BLDC Motor with Gearbox

型番 Type Number	AL57BL54-3650-56JM300K										AL57BL74-3650-56JM300K									
	減速比 Reduction Ratio	3.6	4.25	13	18	43	61	154	187	220	3.6	4.25	13	18	43	61	154	187	220	
段数 Number of Stages	1	1	2	2	3	3	4	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	4		
ケース長さL (mm) Length "L"	37.8	37.8	49.5	49.5	60.8	60.8	71.9	71.9	71.9	37.8	37.8	49.5	49.5	60.8	60.8	71.9	71.9	71.9		
最大許容トルク(N-m) Max. Permissible Torque	9	9	36	36	72	72	90	90	90	9	9	36	36	72	72	90	90	90		
定格回転数(rpm) Rated Speed	1111	941	308	222	93	66	26	21	18	1111	941	308	222	93	66	26	21	18		
定格トルク(N-m) Rated Torque	0.36	0.42	1.2	1.6	3.5	4.9	11	13	16	0.71	0.84	2.3	3.2	6.9	9.8	22	27	30		

結線説明 Wiring Diagram

Vcc	Hall U	Hall V	Hall W	GND	U相	V相	W相
赤 RED	青 BLU	緑 GRN	白 WHT	黒 BLK	黄 YEL	赤 RED	黒 BLK
UL1430 AWG20				UL1430 AWG20			

ACモータ

AC MOTOR

一般的に、商用電源（交流）で回すモータのことをACモータと呼びますが、大きく分けて電源周波数に同期して回る同期型とスベリを生じて回る非同期型とに分類されます。

Generally, the motor that operate on commercial power supply (AC) called AC motor. They are broadly classified into two types: a synchronous type that rotates in synchronization with the power frequency, and an asynchronous type which rotates at the speed less than the synchronous speed.



主な種類(構造上)

Main Types

● 同期型モータ Synchronous Motor

ロータにマグネットを使用しないリラクタンスモータとマグネットを使用するシンクロナスマータ(インダクタモータ)の2種類があります。いずれも、電源周波数とロータ極数によって回転速度は決まります。

There are two types of motor: reluctance motors that do not use magnet in the rotor and synchronous motors (inductor motors) that use magnet. In both cases, the rotate speed is determined by the power frequency and the number of rotor poles.

● 非同期型モータ Asynchronous Motor (Induction Motor)

ロータに電磁誘導を発生させ、ステータ側巻線の回転磁界に引っ張られて負荷に応じたスベリを持ちながら非同期で回るインダクションモータが主流です。使用用途に応じて内部定数を変えてリバーシブルモータとトルクモータの種類に分かれます。

The induction motor, with the induced current in the rotor windings creating a magnetic field that reacts against the rotating stator magnetic field to rotate asynchronously with slip, is the mainstream. The internal constants are adjusted depending on the application, dividing the types into reversible motors and torque motors.

駆動方式

Driving Modes

● 単相電源の場合 For single-phase power supply

同期型、非同期型とも巻線が2つあり、回転磁界をつくるために位相用コンデンサを片側の巻線につなぎます。巻線側の磁極数に応じて2相分の巻線配列を行い、電源に直接つなぐ主コイルとコンデンサを挿入する補助コイルとに分かれます。また、コンデンサの挿入によって回転方向が決まります。

In both synchronous motors and induction motors, there are two windings in the stator. The 2-phase winding is arranged according to the number of poles. One of them connects directly with the power supply called a main winding, and the another one, known as auxiliary winding, is connected to a phase capacitor to create the RMF. The rotating direction is also determined by the insertion of the capacitor.

● 3相電源の場合 For three-phase power supply

巻線を3相分つくることによって電源周波数に同期して回転磁界ができます。単相に比べて回転が滑らかで効率もよく、コンデンサも不要です。一般家庭では単相100Vなので単相のモータになりますが、工場などでは単相、三相両方あります。電力をたくさん使う工場では三相交流を使った方が経済的です。

The windings are divided into 3 phases in order to synchronize with the power supply frequency and create the rotating magnetic field. It's more smoothly and efficiently than the single-phase types, and even unnecessary for the capacitor. In general households, only single-phase 100V supply is available so single-phase motors can only be used. However, both single-phase and 3-phase are available in factories and other places. In terms of economy, the 3-phase AC motors are more preferred in factories that consume a lot of power.

一般仕様

General Specifications

定格電圧 Rated Voltage	100(200) V 50/60Hz
定格 Time Rating	連続(又は短時間指定) Continuous (or intermittent)
軸振れ Shaft Runout	0.05mm以下 0.05mm and under
絶縁クラス Insulation Class	クラスE(又はB) Class E (or B)
使用環境 Ambient Conditions	-20°C~+40°C、湿度85%以下 -20°C~+40°C, humidity 85% and under
絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ Min. 500VDC
絶縁耐圧 Dielectric Strength	1500VAC/min. (1800VAC/sec.)
保護装置 Protective Function	サーマルプロテクタ(120°Cもしくは130°C) 又はインピーダンスプロテクト Thermal protector(120°C or 130°C) or impedance protection

特徴 Features


- 構造が堅牢で長寿命(ブラシレス)、専用ドライバーが不要で低コスト
Firm structure and long lifespan (brushless). Low cost with no need for a dedicated driver.
- 回転精度がラフな仕様には最適であり、通常、ギアと組み合わせることにより、高トルク低速回転も可能です(インダクションモータ)
Optimal for specifications with rough rotational precision. Typically enable high torque at low speed by equipping with gears (Induction motor).
- ただ同期速度で回すだけの仕様に最適で、ギアを使わずに低速(多極可能)運転ができ、低コスト対応が可能です(シンクロナスモータ)
Optimal for specifications that only require synchronous speed rotation, enabling low-speed operation without gears (possible with multipole), and allowing for low-cost adaption (Synchronous motor).
- 工場などで使う出力の大きいモータとして、3相モータは最適であり、効率面、電流容量からも、高電圧(200V、400V)仕様が標準です
3-phase motor is appropriate for the requirement of high output motor used in factories and similar settings. From the perspective of efficiency and current capacity, the high-voltage types (200V, 400V) are standard.

用途 Applications


FA(搬送、ロボットなど)、昇降機、食品加工機、環境関連に至るまで幅広い方面からの需要あります。
FA (transport, robots, etc.), elevator, food processing machines and environment-related products.

結線図 Wiring Diagram


(1) 単相 Single-phase

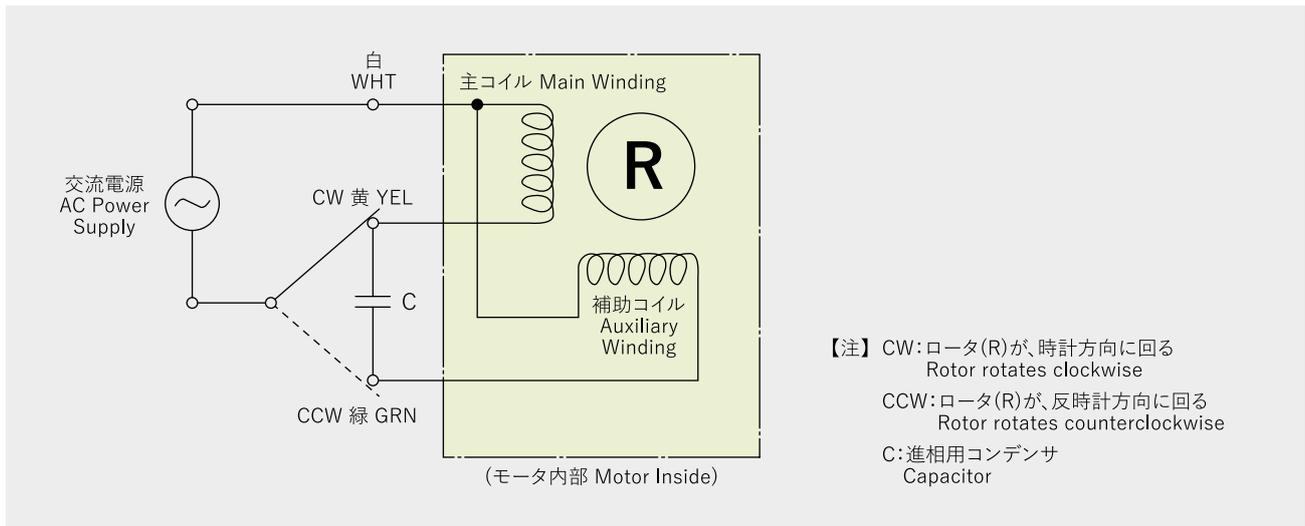

(2) 3相 Three-phase

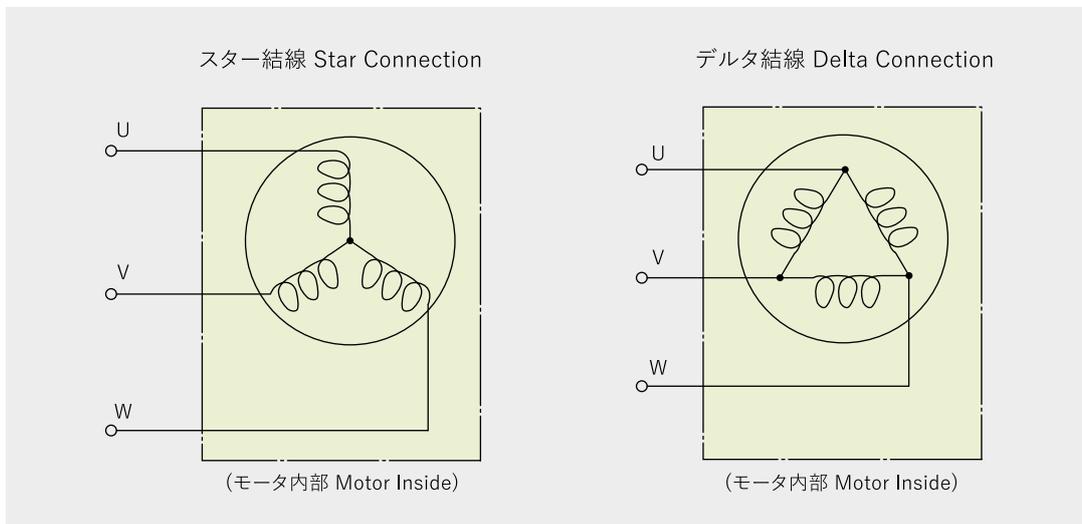

ACシンクロナスマータ特性曲線
Torque Characteristics of AC Synchronous Motor

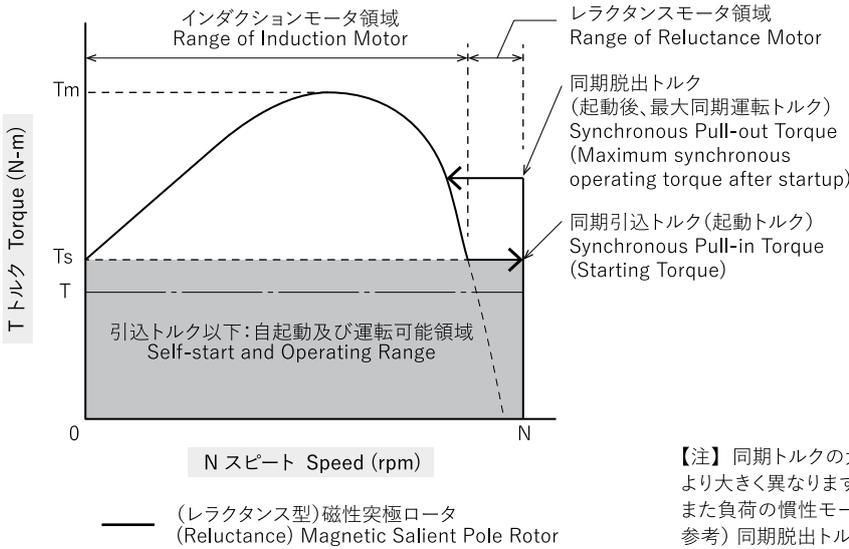

基本式

$$N = (120/P) \cdot f \text{ [rpm]}$$

$$P_o = k \cdot N \cdot Dg^2 \cdot L \text{ [W]}$$


$$P_o = \omega \cdot T = 2\pi/60 \cdot N \cdot 9.81 \cdot 10^{-2} \cdot T'$$

$$= 1.027 \cdot 10^{-2} \cdot N \cdot T' \text{ [W]}$$

V: 電源電圧 Power supply voltage (V)
P: 極数 Number of poles
N: モータ回転数 Speed (rpm)
P_o: 出力 Output (W)
k: 出力係数 Output coefficient
f: 電源周波数 Power supply frequency (Hz)
Dg: ロータ径 (∝モータ外径) Rotor size (mm)
L: ステータコア積厚 (mm)
Stator core thickness
T: モータトルク Motor torque (N-m)
T_s: モータ起動トルク Starting torque (N-m)
T': モータトルク Motor torque (kgf-cm)
ω: 角速度 Angular speed (rad/s)

【注】同期トルクの大きさは、突極形状、マグネット磁力、巻線占積率等により大きく異なりますので、これら全て同一条件での目安とご覧ください。また負荷の慣性モーメントにより性能差が出ることを考慮願います。
参考) 同期脱出トルク=同期引込トルク+同期加速トルク

ACインダクションモータ特性曲線
Torque Characteristics of AC Induction Motor

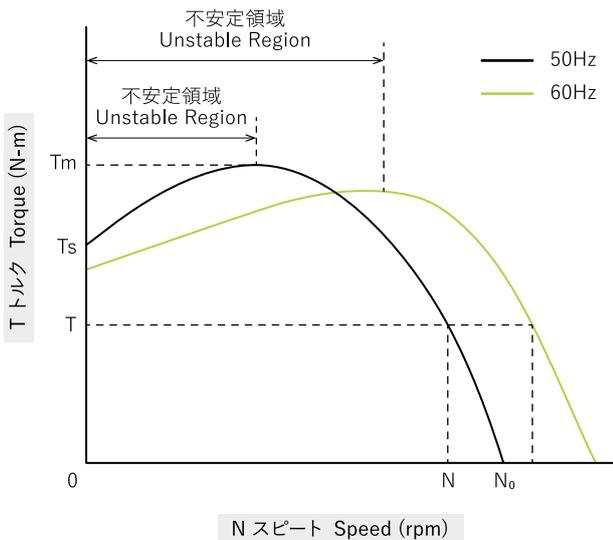

基本式 @AC 3相

$$N = (120/P) \cdot f \cdot (1-S) \text{ [rpm]}$$

$$N = (120/P) \cdot f \text{ [rpm] 同期速度(S=0の時)}$$

$$P_o = k \cdot N \cdot Dg^2 \cdot L \text{ [W]}$$

$$P_o = \omega \cdot T = 2\pi/60 \cdot N \cdot 9.81 \cdot 10^{-2} \cdot T'$$

$$= 1.027 \cdot 10^{-2} \cdot N \cdot T' \text{ [W]}$$

(等価回路法)

$$I_a = I_o + I' = I_o + V / \sqrt{3} / \{r_1 + r_2'/S + j(x_1 + x_2')\}$$

$$P_2 = 3 \cdot I_2'^2 \cdot r_2' / S \text{ [W]}$$


$$P_o = (1-S) \cdot P_2 \text{ [W] Pin} = 3 \cdot V / \sqrt{3} \cdot I_r \text{ [W]}$$

$$\eta = P_o / Pin \cdot 100 \text{ [%]}$$

$$T = P / \omega = P_2 / \omega_s = P_2 / 2\pi f / p / 2 \text{ [N-m]}$$

- V: 電源電圧 (V) Power supply voltage
I_a: モータ電流 (A) Motor current
I_o: 無負荷電流 (A) No-load current
P_o: 出力 Output (W)
k: 出力係数 Output coefficient
f: 電源周波数 (Hz) Power supply frequency
S: スベリ Slip
N_o: 無負荷回転数 No-load speed (rpm)
N: モータ回転数 (rpm) Motor speed
Dg: ロータ径 (∝モータ外径) Rotor size (mm)
L: ステータコア積厚 (mm) Stator core thickness
- T: モータトルク (N-m) Motor torque
T_s: モータ起動トルク (N-m) Motor startup torque
T': モータトルク (kgf-cm) Motor torque
I' (I₂): 1次電流 1ry current (A)
Pin: 入力 Input (W)
η: 効率 Efficiency (%)
r₁, 2' (x₁, 2'): 1, 2次抵抗 (リアクタンス) 1ry, 2ry resistance
I_r: モータ電流実部数 (A) Actual motor current
P₂: 2次入力 2ry input (W)
ω: 角速度 Angular speed (rad/s)
ω_s: 同期角速度 (rad/s) Synchronous angular speed
p: 極対数 Numbers of pole


モータサイズ-出力相関表 (100V, 4P 連続~短時間)
Size and Output Power

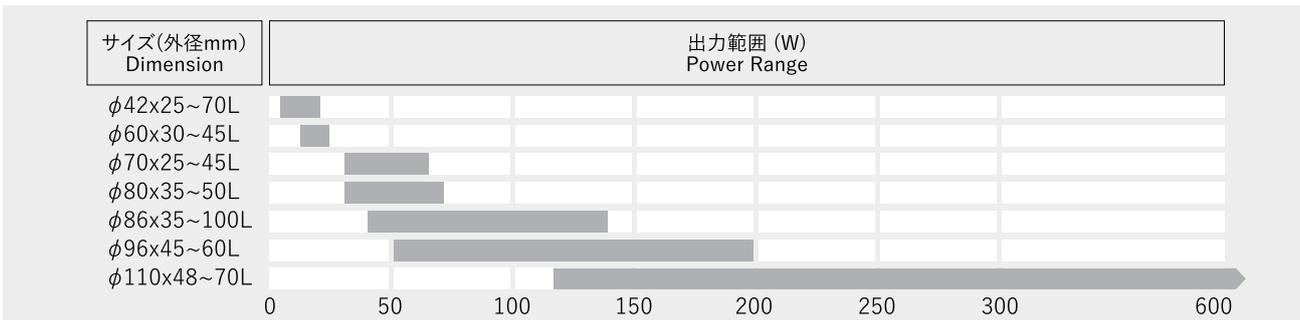

Φ49型

シンクロナスギアードモータ(リバーシブル)

Synchronous Geared Motor (Reversible)

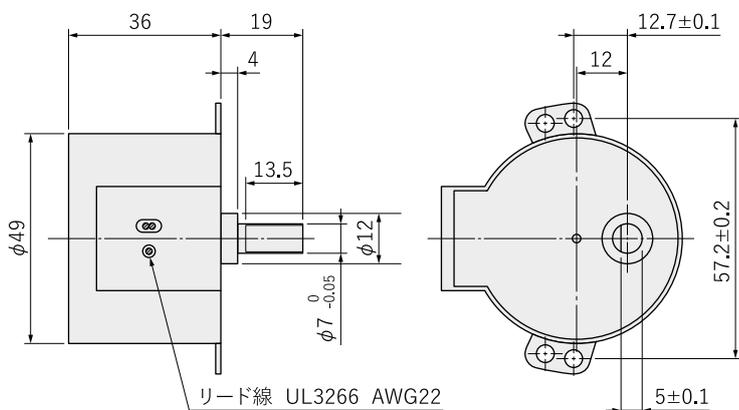

仕様 Specifications


モータ (参考) Motor	極数 Number of Poles	16 P							
	定格電圧 Rated Voltage	110V / 220V							
	定格周波数 Rated Frequency	50 Hz				60 Hz			
	定格回転数 Rated Speed	375 rpm				450 rpm			
	定格トルク Rated Torque	0.2 kgf-cm				0.16 kgf-cm			
ギア Gear	回転数 Speed (rpm)	ギア比 Gear Ratio (1/n)	トルク (P.O) Torque (P.O) (kgf-cm)	トルク (P.I) Torque (P.I) (kgf-cm)	回転数 Speed (rpm)	ギア比 Gear Ratio (1/n)	トルク (P.O) Torque (P.O) (kgf-cm)	トルク (P.I) Torque (P.I) (kgf-cm)	
	2	1/186	32	25	2.4	1/186	26	20	
	2.5	1/150	26	20	3	1/150	20	16	
	4	1/94	16	12.5	4.8	1/94	13	10	
	4.8	1/78	13	10	5.8	1/78	10	8	
	5.8	1/65	11	8.5	7	1/65	9	7	
	10	1/37.5	6.5	5	12	1/37.5	5.2	4	
	12.5	1/30	5.2	4	15	1/30	3.9	3	
	15	1/25.2	4.1	3.2	18	1/25.2	3.5	2.7	
	20	1/18.75	3.2	2.5	24	1/18.75	2.7	2.1	
	30	1/12.5	1.9	1.5	36	1/12.5	1.5	1.2	
	45			1	54			0.8	
60			0.8	72			0.7		

【注】標準ギアの許容トルク:0.98Nm(10kgf-cm) 特殊仕様については相談に応じます
 Permissible torque for standard gears: 0.98Nm (10kgf-cm)
 Special specifications are available upon request.

Φ60型

シンクロナスギアードモータ(リバーシブル)

Synchronous Geared Motor (Reversible)

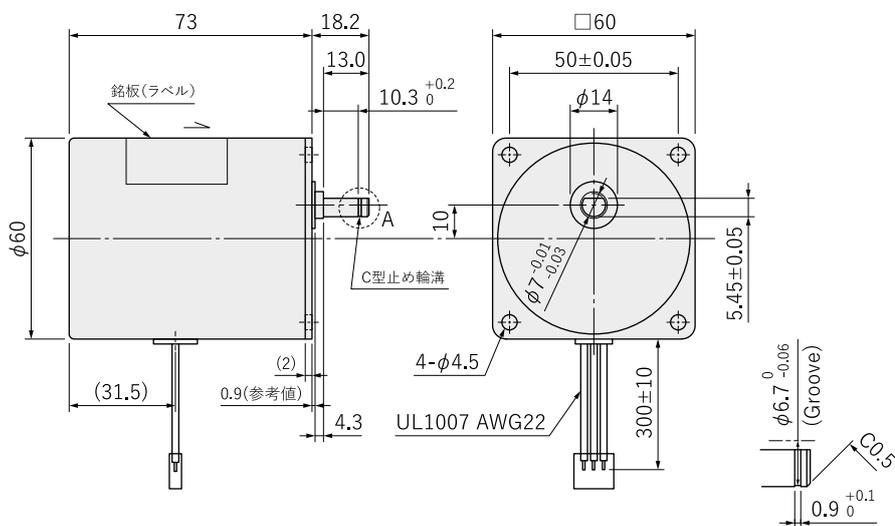

A部詳細(2/1)

仕様 Specifications


モータ (参考) Motor	極数 Number of Poles	16 P						
	定格電圧 Rated Voltage	110V / 230V						
	定格周波数 Rated Frequency	50 Hz			60 Hz			
	定格回転数 Rated Speed	375 rpm			450 rpm			
	定格トルク Rated Torque	1.4 kgf-cm			1.2 kgf-cm			
ギア Gear	回転数 Speed (rpm)	ギア比 Gear Ratio (1/n)	トルク (P.O) Torque (P.O) (kgf-cm)	トルク (P.I) Torque (P.I) (kgf-cm)	回転数 Speed (rpm)	ギア比 Gear Ratio (1/n)	トルク (P.O) Torque (P.O) (kgf-cm)	トルク (P.I) Torque (P.I) (kgf-cm)
	2.5	1/150	>50		3	1/150	>42	
	5	1/75	>40		6	1/75	>33	
	9	1/41.6	54	42	11	1/41.6	45	35
	12	1/32.327	41	32	14	1/32.327	35	27
	15	1/25.2	36	24	18	1/25.2	30	20
	17	1/22	32	21	20	1/22	27	18
	20	1/18.75	27	18	24	1/18.75	22	15
	25	1/15	22	15	30	1/15	18	12
	30	1/12.5	18	12	36	1/12.5	15	10
	136	1/2.76	3.75	2.5	163	1/2.76	3.12	2.1
	151	1/2.48	3.5	2.3	181	1/2.48	2.9	1.9

【注】標準ギアの許容トルク: 2.94Nm(30kgf-cm) 特殊仕様については相談に応じます
 Permissible torque for standard gears: 2.94Nm(30kgf-cm)
 Special specifications are available upon request.

Φ42型

シンクロナスギアードモータ(単方向)

Synchronous Geared Motor (Unidirectional)

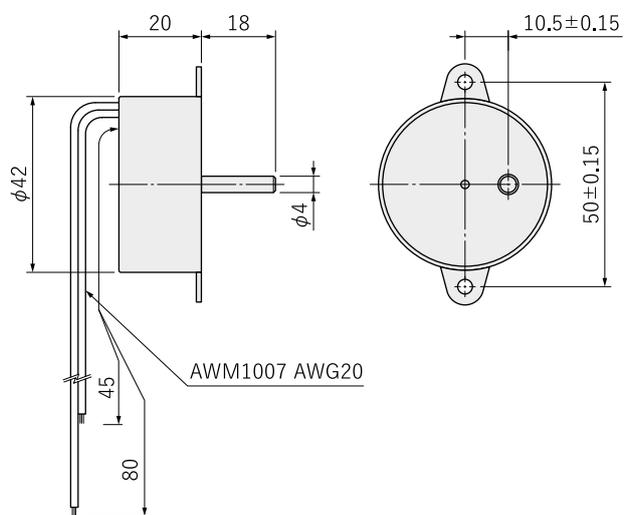


仕様 Specifications

定格周波数 Rated Frequency	50/60Hz	
定格電圧 Rated Voltage	110V	220V
定格回転数 Rated Speed	4r/min @60Hz	
定格負荷 Rated Torque	0.18N-m (1.83kgf-cm)	
消費電力 Input Power	5W以下 5W and under	
消費電流 Input Current	40mA	20mA
コイル絶縁 Insulation Class	E種	
回転方向 Rotational Direction	CW(出力軸側より見て View from the output shaft side)	

Φ49型

シンクロナスギアードモータ(単方向)

Synchronous Geared Motor (Unidirectional)

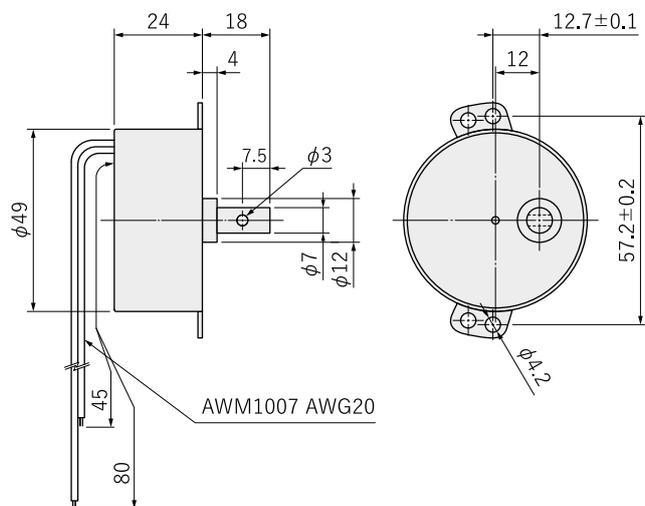


仕様 Specifications

定格周波数 Rated Frequency	50/60Hz	
定格電圧 Rated Voltage	110V	220V
定格回転数 Rated Speed	4r/min @60Hz	
定格負荷 Rated Torque	0.29N-m (2.96kgf-cm)	
消費電力 Input Power	5W以下 5W and under	
消費電流 Input Current	40mA	20mA
コイル絶縁 Insulation Class	E種	
回転方向 Rotational Direction	CW(出力軸側より見て View from the output shaft side)	

ACインダクションモータ

AC Induction Motor

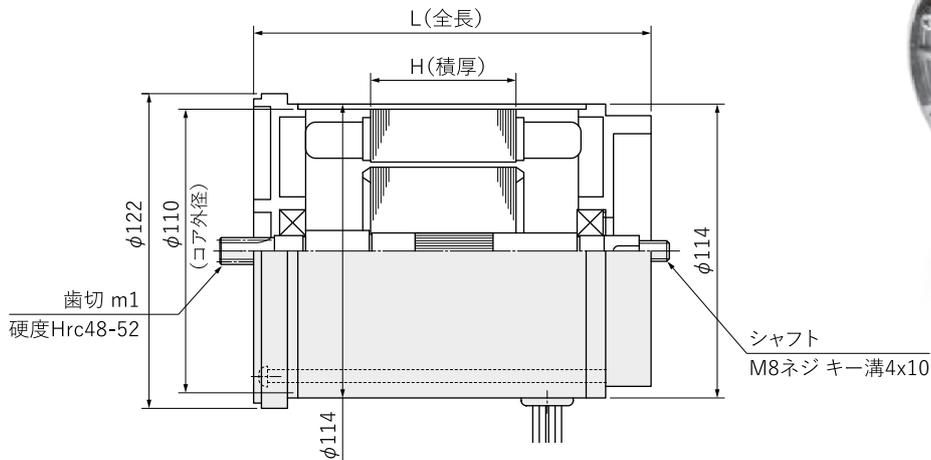

仕様

Specifications

品番 Type Number	ACT-025A2	ACS-045A2	ACT-065A2
定格出力 Output (kW)	0.25	0.45	0.65
相数/極数 Phase/Pole	三相 3-phase/4P	単相 Single-phase/4P	三相 3-phase/4P
定格電圧 Rated Voltage (V)	200	200	200
周波数 Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60
定格時間 Time Rating (min.)	10	10	10
絶縁階級 Insulation Class	B	B	B
コンデンサ容量 Capacitor (μF)	—	35	—
使用周囲温度 Environment (°C)	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C
巻線温度上昇 Temperature Rise (K)	90K以下 90K and under	90K以下 90K and under	90K以下 90K and under
プロテクタ動作温度 Thermal Protection (°C)	135±5°C	135±5°C	135±5°C
冷却方式 Cooling Method	自冷形 Non-Ventilated	自冷形 Non-Ventilated	自冷形 Non-Ventilated
保護方式 Protection	全閉形 Totally Enclosed	全閉形 Totally Enclosed	全閉形 Totally Enclosed
軸受け Bearings	6201ZZ	6201ZZ	6201ZZ
全長(L) Length "L" (mm)	155	180	180
積厚(H) Thickness "H" (mm)	48	70	70

付録 1

国際単位 (SI系) の他との換算表

SI Conversion Factors

重さ Mass

kg	g	lb(ポンド)	oz(オンス)
1	0.001	2.205	35.27
0.001	1	0.002205	0.03527
0.4536	453.6	1	16
0.02835	28.35	0.0625	1

長さ Length

m	cm	in(インチ)
1	100	39.37
0.01	1	0.3937
0.0254	2.540	1

トルク Torque

N-m	Kgf-cm	gf-cm	oz-in
1	10.2	10200	141.6
0.09807	1	1000	13.89
9.807×10^{-5}	0.001	1	0.01389
0.007061	0.07200	72	1

回転速度 Speed

rad/s	rps	rpm	krpm
1	0.1592	9.549	0.009549
6.283	1	60	0.06
0.1047	0.01667	1	0.001
104.7	16.67	1000	1

【注】 1kgf=9.807N

トルク定数と逆起電力定数 Torque Constant & Back EMF Constant

●トルク定数(Kt)

N-m/A	kg-cm/A	oz-in/A
1	10.2	141.6
0.09807	1	13.89
0.007061	0.07200	1
0.009549	0.09738	1352


●逆起電力定数(Ke)

V-s/rad	V/krpm
1	104.7
0.09807	10.27
0.007061	0.7394
0.009549	1

付録2

ギア軸最大許容トルク-ギア比


Maximum Permissible Torque on Gear Shaft - Gear Ratio

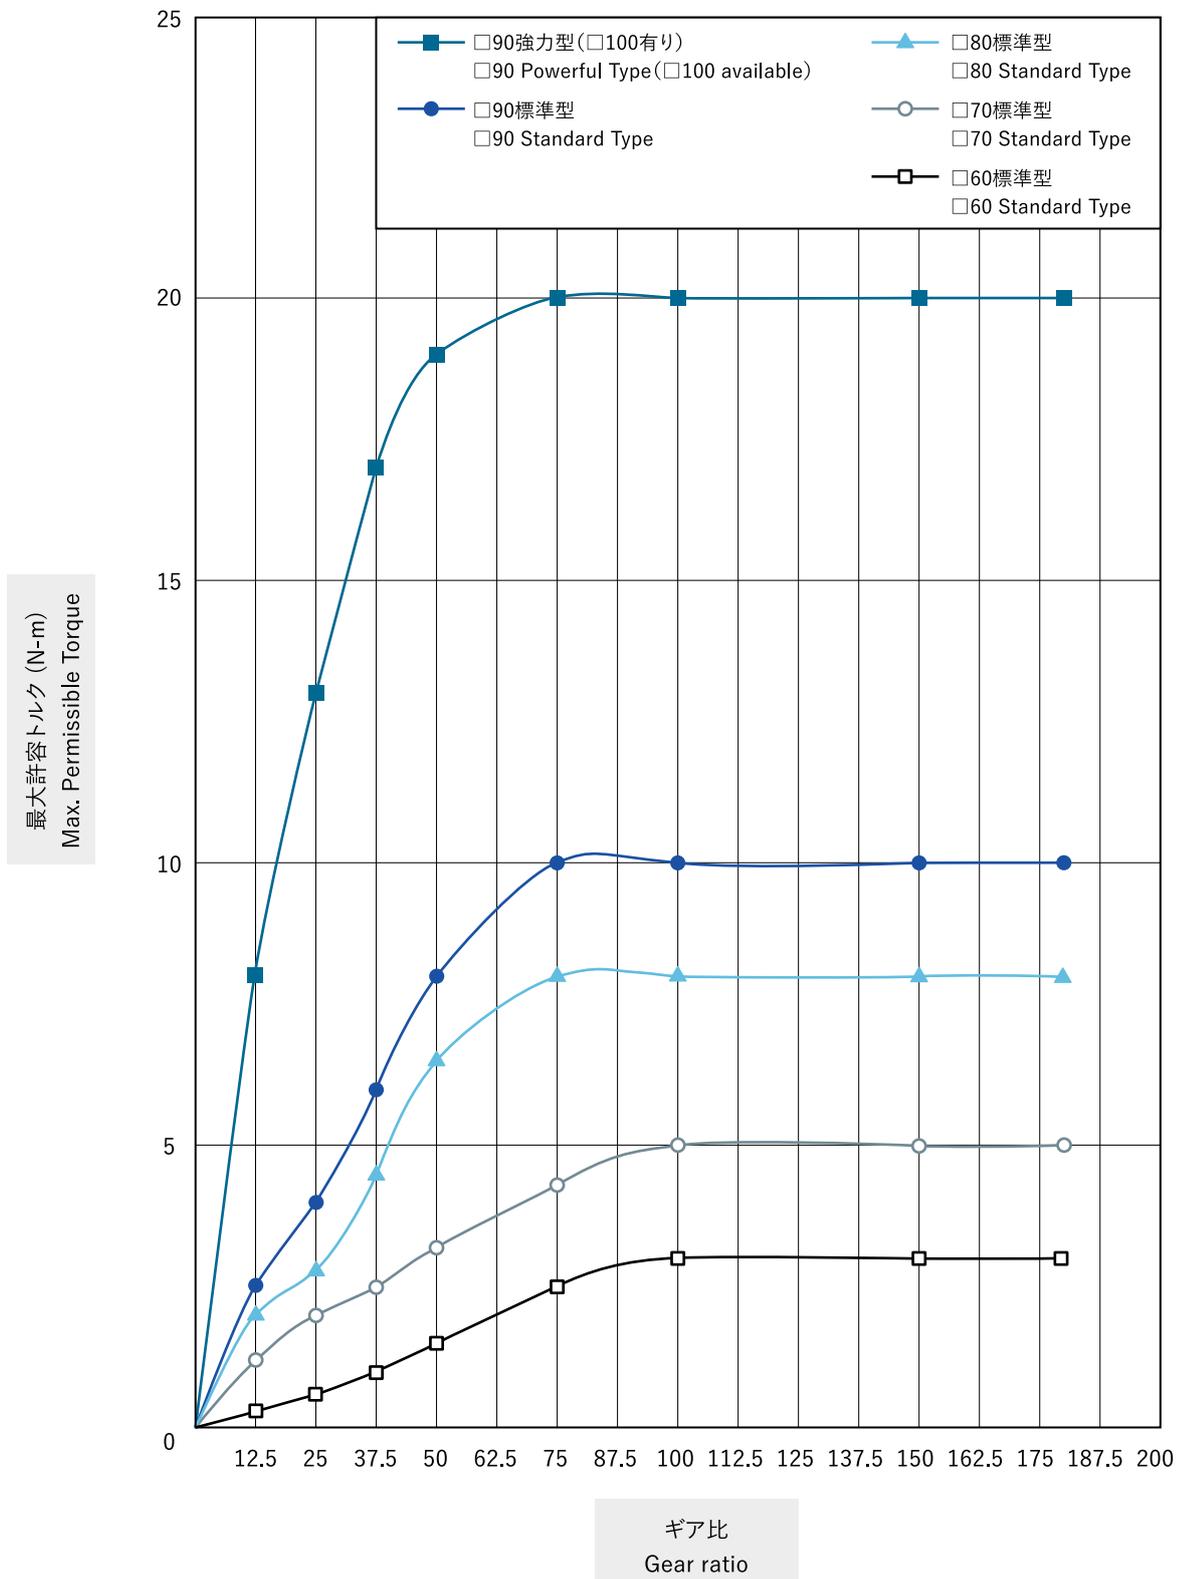

付録3


角型ギアヘッド(ギアボックス)

Square Gearbox

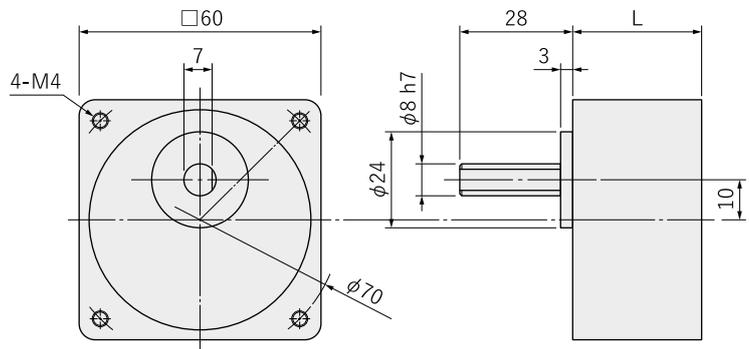

□60型 仕様 Specifications

ギア比 Gear Ratio	3	7.5	12.5	15	25	30	50	75	90	100	120	150
段数 Number of Stages	2			3			4			5		
長さL Length "L" (mm)	32					42						
最大許容トルク Max. Permissible Torque (N-m)	4.9											
効率 Efficiency	0.81			0.73			0.66			0.59		
オーバーハング荷重 Overhung Load	100N以下のこと						100N and under					
スラスト荷重 Thrust Load	29N以下のこと						29N and under					

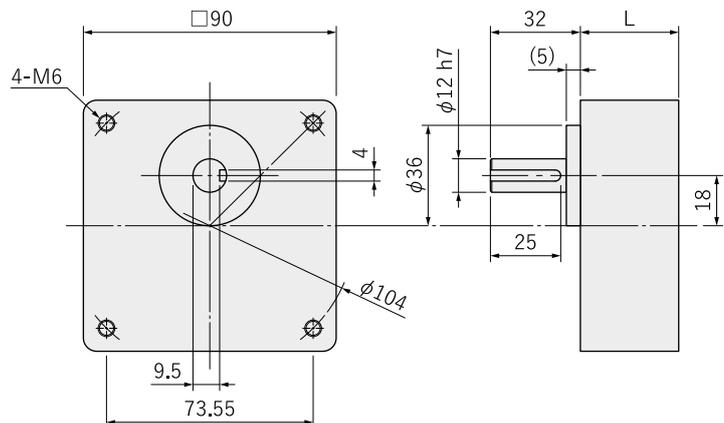

□90型 仕様 Specifications

ギア比 Gear Ratio	3	5	7.5	12.5	15	25	30	50	75	100	120	150
段数 Number of Stages	2			3			4					
長さL Length "L" (mm)	45					60						
最大許容トルク Max. Permissible Torque (N-m)	24.5											
効率 Efficiency	0.81			0.73			0.66					
オーバーハング荷重 Overhung Load	1000N以下のこと						1000N and under					
スラスト荷重 Thrust Load	147N以下のこと						147N and under					

あ

● **アウトローター**

通常のモータ(インナーローター)と異なり、固定子の外周を回転子(カップ状ローター)が回転するタイプです。ローター(磁石)の径を大きくすることができ、小型で大きなパワーを出すことができ、多極もしやすいです。イナーシャ(慣性モーメント)が大きくなるので、加減速を必要とする場合には使わず、定速性を必要とする用途などに使用されます。コアレス(鉄心を使わない巻線)タイプにも、フォーミングしたカップ状巻線をアウトローターにして回すモータがありますが、その場合は、低慣性でイナーシャを小さくでき制御性がよくなります。外観上は、外ケースを必要としますので、見た目には区別つきませんが、一般的にコアレスモータとして分類しています。

● **AC**

ACは、Alternating Current、DCはDirect Currentの略で、それぞれ交流、直流と訳されています。ACサーボモータなどは、供給電源としては、ACなのですが、コントローラ内部にて、コンバート(直流化)後、インバータ制御(周波数変更)にて交流電流(商用波でない)を流しますので、モータ自身は、構造上では誘導モータでもDCモータでも使用できます。従って、AC、DCの区別はあくまでも、供給電源のみに限られた意味合いで使われます。

● **アキシヤルエアギャップモータ**

回転軸と平行に磁束がギャップを横切る構造のモータで、円板状の固定子と回転子からなりディスク形状をしています。固定子の巻線をプリント基板に箔状にエッチングして製作することにより扁平上で、フラットにすることができます。OA機器用、エレベータ用などに使用されています。

● **イナーシャ**

回転運動の変化(回りだす、止まる)のしにくさをあらわす量です。ローターの重量と直径(外径)で決まるはずみ車効果(フライホイール)を使うのが一般的で、慣性モーメントJで記載されます。イナーシャは慣性の意味ですが、この慣性モーメントのことを指して言うのが一般的です。

$$J = 1/2 \cdot m \cdot (D/2)^2 = 1/8 \cdot m \cdot D^2 \quad (\text{kg} \cdot \text{m}^2) \quad \text{【SI単位系】}$$

$$(\text{=} \pi/32 \cdot \rho \cdot L \cdot D^4)$$

m:重量(kg) D:外径(m) ρ:密度(kg/m³) 鉄ρ:7.85x10³
重力単位系であらわすと $J = W \cdot D^2 / 4g \quad (\text{kgf} \cdot \text{ms}^2)$
W=m/g(重量) g:重力加速度(m/s²)

か

● **回転数(回転速度)**

回転速度とは、1sあたりの角速度(rad/s)が原則です。SI単位系でみた場合、出力(P:W)=トルク(T:N-m)X回転速度(ω:rad/s)の中の回転速度単位を考えないといけないからです。しかしながら1秒あたり1回転を表現するのに6.283rad/sと言わなければならない、回転数(回転速度)の定義を以下のよう置き換えた訳です。

回転数:1分あたりの回転数(rpm)

回転速度:基本的には1秒あたりの回転数(rps)ですが、1分あたりとして使用。

$$1(\text{rpm}) = 2\pi/60 \quad (\text{rad/s})$$

● **逆起電力(逆起電圧)、逆起電圧定数**

モータにおいて磁界中に回転する電機子コイル内部には常に磁束の変化を受けているため電機子コイル内に起電力を誘起します。これを逆起電力と呼び、Eで表します。

$$E = Ke \cdot \phi \cdot N \quad (V)$$

Ke:逆起電力定数 φ:磁束(Wb) N:回転数(min-1)

モータに印加される電圧V、電流Iとの関係は、電機子コイルの抵抗をrとすると $V = E + Ir \quad (V)$ となります。

モータトルクとの関係を以下のように説明することができます。

(電気→機械エネルギーへの変換)

$$T = 2RF = 2W \cdot RBLI = Kt \cdot I \quad (N \cdot m)$$

$$F = BLI \quad (\text{フレミングの左手の法則})$$

$$Kt = 2WRBL \quad \text{とする(トルク定数)}$$

(機械→電気エネルギーへの変換)

$$E = 2W \cdot BLv = 2W \cdot BLR\omega = Ke \cdot \omega \quad (V)$$

$$E' = BLv \quad (\text{フレミングの右手の法則})$$

E':1コイル鎖交あたり 2W:コイル数Wの鎖交総数

ω:回転速度(rad/s)

$$Ke = 2WBLR \quad \text{とする(逆起電圧定数)}$$

以上より、 $Kt = Ke$ となり、これはモータが、電気-機械間の双方向エネルギー交換器であるという意味になります。但し、この関係式が成り立つのはあくまでも首尾一貫した一単位系に変換しておく必要があります。

参考:

誘起電圧定数Ke(V/rad/s)

逆起電圧定数Ke_ユ(V/min-1)

1回転あたりの電圧=Ke・2π/60

逆起電圧KE(V/k・min-1)

1000回転あたりの電圧=Ke_ユ・1000

同じような表現でも、単位が異なるとこのように換算が必要になります。

● **慣性モーメント**

イナーシャ参照。

● **極数**

通常、ローターの磁石の極数(NとS)の総数で表します。従って、2の倍数で表現します。極数が多いほど、トルクが大きくなり、低速になります。但し回転数については、周波数、電圧など複数の要因で決まるので、極数が多いから低速だとは限りません。

あくまでも同一条件ならば、低速時が有利であるという意味ですので、特にDCモータの場合は、あまり関係ありません。

商用電源で直接駆動するACモータ(誘導電動機)の場合は、極数と商用周波数により以下のように決まります。

$$Ns = 120/P \cdot f \quad (\text{rpm})$$

P:極数(ステータ側コイル配列で磁極数が決まり、ローター側はその電磁誘導で追従するだけ)

Ns:同期回転数(シンクロナスモータ)

f:商用周波数(Hz)

$$N = 120/P(1-S) \cdot f \quad (\text{rpm})$$

N:非同期回転数(コンデンサランモータ)

S:すべり(負荷に応じて)大きくなる変数

無負荷時すべりは、通常、2~3%ぐらいなので、大体の回転数の目安はわかるのと最大効率のすべりも約15%、最大トルクで、約30~40%（ロータ側2次抵抗により変わる）と幅はありますが、特に精密な定速制御が必要ない使い方としては、安価で長寿命（ブラシレス）が期待できます。

● 効率

効率とは、モータの入力電力Pin(W)に対するトルク成分電力(出力)Pout(W)の比です。通常百分率(%)で表します。またモータ出力が直接算出しにくい時は、入力と損失Piで計算します。

η (効率) = 出力/入力 = (入力 - 損失) / 入力 = (Pin - Pi) / Pin
電流特性から最大効率を算出する場合

$$\eta_{max} = (1 - \sqrt{I_0/I_s})^2 = \{(I\eta_{max} - I_0) / I\eta_{max}\}^2$$

I_0 : 無負荷電流(A) $I\eta_{max}$: 最大効率時電流(A)

$$I\eta_{max} = \sqrt{I_0 \cdot I_s} \quad (A)$$

I_s : 拘束電流(最大電流) V/r(A) r : 抵抗(Ω)

尚、損失面からみた場合、最大効率の時、鉄損=銅損となり、銅損とは、コイルの抵抗によるジュール損($I^2 \cdot r$) (W)のことです。

● コギング(コギングトルク)

永久磁石(マグネット)を使用したモータにおいて、無励磁の時外部からシャフトを回転させたときにゴリゴリとを感じる脈動トルクのことです。ロータ外周上で、ステータ内径コア鉄心と磁石の間で起こる吸引力のバラツキからゴリゴリとを感じる訳ですが、これが原因となって、通電時にトルクむら(リップル)回転むらとなります。これを極力小さくするために、磁石又はコアをスキュー(傾斜)したり、ロータ極数とステータ磁極歯の数の組合せを工夫(最小公倍数を大きくする)したり、磁石とか歯の形状を変えたりします。

例)ステータ磁極数12、ロータ極数8の場合、最小公倍数は24なので、全周で、脈動トルクが24分割されます。

ステータ磁極数12、ロータ極数10の場合、最小公倍数は60なので、全周で、脈動トルクが、60分割されます。

後者の方が、分割数が多いので、ゴツゴツ感は前者より和らぎ、脈動トルクの振幅も小さくなります。

● コンデンサモータ

単相ACモータの主流で、効率及びコスト面から、ほとんどが、この方式を採用しています。単相電源に主巻線(主コイル)と磁氣的にずれた位置に設けた補助巻線(補助コイル)とを並列に接続し、補助巻線に進相用コンデンサを直列に接続して用いる単相誘導モータです。商用電圧、周波数が異なる地域では、その電圧、周波数に適した巻線仕様とコンデンサ容量を選定しなければならない点が、面倒です。

さ

● サーボモータ

指令値(命令値)に対して素早い反応(追従)ができる制御用モータの総称です。通常、フィードバック制御として、エンコーダと一体構造になっています。主な特徴として、加減速による応答性(起動、定速及び停止)がよいこと、広い速度範囲で安定して動作できること、過負荷に強い、停止時に強い保持力がある、位置精度が高いなどです。そのために、電氣的時定数、機械的時定数(イナーシャ)を極力小さく抑え、定格トルクの3倍以上の最大トルクを瞬時に出せるように高占積率のコイル、より薄いケイ素鋼板のコア積層、高磁力のマグネッ

トを使用するなど、一般のDCモータに比べてコンパクトで高密度、高効率の性能が具備されています。

● 最大自起動周波数(ステッピングモータ用語)

無負荷状態で、駆動パルス周波数に同期して自起動が可能で最大パルス周波数です。一般に、負荷イナーシャの増加とともに自起動周波数は低下し、負荷の摩擦トルクが無視できる場合はほぼ以下の式が成立します。

$$f_{sl} = f_s / \sqrt{1 + J_l / J_m} \quad (pls/s)$$

f_{sl} : 負荷時自起動周波数(pls/s)

J_l : 負荷イナーシャ(kg-m²)

f_s : 無負荷時自起動周波数(pls/s)

J_m : ロータイナーシャ(kg-m²)

● 最大トルク(ホールディングトルク)(ステッピングモータ用語)

モータを励磁した時にロータに角度変異を生じさせるときの最大トルクです。モータに外力が加わっても停止位置状態を保持できる最大トルクのことです。通電していない時でも、ロータ磁石の吸引力である程度の保持力はあります。その時の最大トルクのことをデイトトルクというので、同じ最大トルクと言っても全く異なる意味ですので要注意です。

● 始動時間

始動時のモータ最大トルクと負荷トルクとの差を加速トルクといい、モータが回転速度N (r/min)まで達するまでの始動時間 t_s (s)の計算式は、

$$t_s = (J \cdot N \cdot 2\pi / 60) / T_{ac} = J \cdot N / 9.55 \cdot T_{ac} \quad (s) \quad \text{【国際単位系】}$$

J : 慣性モーメント($J_m + J_l$) (kg-m²)

T_{ac} : 加速トルク(N-m)

J_m : モータ慣性モーメント

J_l : モータ軸に換算した負荷の慣性モーメント

重力系の単位では、以下のようなになる。

$$t_s = (GD^2 \cdot N) / 375 \cdot T_{ac} \quad (s)$$

GD^2 : 慣性モーメント(kgf-m²)

T_{ac} : 加速トルク(kgf-m)

回転速度の加減速で、N1からN2にシフトした時の始動時間を求める時は上記 $N = |N1 - N2|$ として計算します。

● スルー領域

スルー領域は、自起動領域から周波数を増加させるとき、あるいは負荷トルクを増加させるとき、モータが入力信号に同期を保って応答できる領域で、この領域をいかに活用するかが、より効率的なモータの使用法とも言えます。

● 絶縁階級(耐熱クラス)

モータは、巻線の絶縁階級により次の6種類に分類され巻線の許容最高温度及び温度上昇限度は次の通りです。

(JIS C 4004、JIS C 4203)

	絶縁の種類	許容最高温度(°C)	温度上昇限度(°C)
1	A種絶縁	105	60
2	E種絶縁	120	75
3	B種絶縁	130	80
4	F種絶縁	155	100
5	H種絶縁	180	125
6	C種絶縁	180超過	—

た

● 耐電圧

耐電圧とは、絶縁破壊を生じることなく絶縁に印加できる電圧の上限であり、絶縁耐力とも呼ばれます。この絶縁強度の確認のための試験は、耐電圧試験、絶縁耐力試験あるいはHi-Pot試験とも呼ばれます。JEC-2137にて、「2×定格電圧+1000Vにて、1分間」という規格があります。電圧を印加した時に流れる電流を漏れ(リーク)電流と言いますが、その値が設定値を超えたかどうかで試験の判定を行います。

製品により、また試験環境によってもその設定値は変わりますが、一般的には、1mA~10mAの間で決められています。判定の真意は、電圧を一定時間かけたときに漏れ(リーク)電流が急激に増える(変化)しないかどうかを確認するためのものです。また、規定電圧について、JEM、JISでは、規定電圧の1.2倍の電圧で、1秒間の試験に変えてもよいという説明があり、製造現場での試験では、これを採用しているケースが多いです。但し品管での抜き取り試験では、規定通りの条件で行うのが一般的です。

● 抵抗法

温度上昇の測定には、水銀又はアルコール温度計を用いる温度計法(直接計法)が簡単で一般的ですが、モータ(特に密閉型)の場合、コイルの温度上昇は内部から外部へ向かっての温度傾斜がかなり大きいため外側の温度計測ではコイル温度の正しい値が得られません。そのため、銅の抵抗温度係数を利用した抵抗法による測定方式がとられています。抵抗法の計算式 $R2/R1=(234.5+t2)/(234.5+t1)$ より、温度上昇分 θ の値は

$$\theta=t2-t1\pm\Delta t=\{R2/R1-1\}(234.5+t1)\pm\Delta t \text{ (deg}^\circ\text{C)} \text{ となります。}$$

R1:通電前の抵抗(Ω) R2:通電後の抵抗(Ω)

t1:通電前の温度($^\circ\text{C}$) t2:通電後の温度($^\circ\text{C}$)

Δt :通電前と温度上昇後の周囲温度の変化($^\circ\text{C}$)

● 電気角

電気角とは、電気に対する位相角であり、電気角が 360° 進むと電気信号が1周期進むことになります。回転子(ロータ)が1回転する間に電気信号は極数の分だけ周期が進みます。例えば4極モータの電気角が 180° 変化すれば、機械的な角度は、 90° 変化することになります。

$$\text{電気角}=\text{機械角(空間角)}\times\text{極対数}$$

電気角は、電気信号の1周期を基準にしていますので、回転子(ロータ)の回転の1周期を基準とする機械角とは、区別する必要があります。

● 電氣的時定数

モータの巻線はコイルになっているため電気抵抗の他にインダクタンス成分があります。インダクタンスには急激な電流変化を妨げる性質があります。このためモータには巻線のインダクタンスと電気抵抗で決まる一定の時間、電流が流れにくくなる性質が生まれます。この時間を電氣的時定数というパラメータで表します。

$$\text{電氣的時定数 } \tau_e=L/R \text{ (s)}$$

L:インダクタンス(H) R:巻線抵抗(Ω)

電流が飽和値の63%まで立ち上がるまでの時間を意味し、電流立ち上がり定数として数値が小さいほど電氣的な応答性がよいことを示します。これに対して、ロータの機械的回転立ち上がり性能を示す機械的時定数というものがあり、これは回転速度が最終値の63%に達するまでの時間を示します。

電氣的時定数に対して、約10倍程の大きさになりますが、これも小さいほど応答性の良いモータと言えます。

$$\text{機械的時定数 } \tau_m=J\cdot Ra/(Kt\cdot Ke) \text{ (s)}$$

J:慣性モーメント Kt:トルク定数 Ke:逆起電力定数

● トルク定数(逆起電圧定数参照)

トルク定数は、単位電流当りの発生トルクを示す値です。従ってこの値が大きい程、制御のための電流が小さくて済みます。

$$\text{トルク式 } T=Kt\cdot I \text{ (N}\cdot\text{m)}$$

Kt:トルク定数(N-m/A) I:電流(A)

電流が増える程トルクも比例して大きくなると言えますが、大電流域では、飽和が見られるため、トルクは計算通りには出なくなります。電圧が上がればその分トルク定数もUPしますので、モータ性能比較は、あくまでも同一電圧条件での比較が大切になります。

モータ特性データから、トルク定数を算出する場合は、以下の式から求めることができます。適当な2か所の動作点の電流とトルクから、Ktを求めます。モータには、無負荷損失による無負荷電流値も含まれておりますので、上式は、負荷電流のみに比例したトルク式ですからこの無負荷電流値を考慮する必要があり以下の式に依るわけです。

$$Kt=(T1-T2)/(I1-I2) \text{ (N}\cdot\text{m/A)}$$

T1, T2:トルク(N-m) I1, I2:電流値(A)

な

● 二次抵抗損

AC誘導モータ、コンデンサモータなどの、二次巻線(ロータ)に流れる電流によってその巻線中で生じる熱損失をいい、その値は電流の2乗とその巻線の抵抗の積によって決まります。二次銅損とも言います。

● 入力電力

モータは、電氣的入力を、機械的出力に変換する装置です。そのエネルギー変換のプロセスの中で、入力電力が全て、出力寄与されるのではなく、その一部分が熱損失となって消費しています。モータの効率とは、この入力電力に対する機械出力の比を百分率(%)で表したものです。

$$\text{入力電力}=\text{機械出力}+\text{損失}$$

$$\text{入力電力(W)}=\text{電圧(V)}\times\text{電流(A)}$$

$$\text{機械出力(W)}=\text{回転速度(rad/s)}\times\text{回転力(N}\cdot\text{m)}$$

$$\text{モータ効率(\%)}=\text{機械出力(W)}/\text{入力電力(W)}$$

損失の中には摩擦のように機械的な要因もありますが、大きな割合を占めるのは、銅線内の損失(銅損)と鉄心内の損失(鉄損)です。

AC電源によって駆動するAC誘導モータの場合、入力電圧と電流の間に位相差があるため、有効電力と無効電力が存在し力率を考慮しなければなりません。AC3相誘導モータの例で、表しますと、

$$\text{入力電力(W)}=\sqrt{3}\cdot V\cdot I\cdot\text{力率}$$

$$\text{機械出力(W)}=\sqrt{3}\cdot V\cdot I\cdot\text{力率}\cdot\text{効率}$$

は

● パワーレート

サーボモータの加減速性能を表す指数で、単位当たり加減速時間に対する機械出力を言います。又は、以下の式のように

トルクの2乗に比例し、ロータの慣性モーメントに反比例します。

パワーレート $Q=Po/ts$ (W/s)

Po:機械出力(W) ts:加(減)速時間(s)

$Q=Tr^2/Jm$ (kW/s)

Tr:定格トルク(Nm) Jm:慣性モーメント(kg-m²)

● ハーフステップ駆動

ステッピングモータにおいて、1-2相励磁方式など励磁総数を交互に変化させる励磁を行うと、基本ステップ角度の半分位置で停止することができます。このような駆動方式を、ハーフステップ駆動と言います

● パルスレート

パルスの速度を言います。PPS(1秒間当りのパルス数)という単位で表します。パルスレートと回転速度、角速度との関係式は以下のようになります。

$$\omega=(\pi/180)\cdot\theta s\cdot fp=(2\pi/60)\cdot N$$

$$fp=(180/\pi)\cdot\omega/\theta s=(6/\theta s)\cdot N$$

ω :角速度(rad/s) N:回転速(rpm) θ :ステップ角(°)

fp:パルスレート(pps)

● フルステップ駆動

ステッピングモータの場合、1相励磁または2相励磁方式により常に電流を流す相の数がある一定である励磁方式を言います。基本ステップ角と一致し、フルステップ駆動と言います。

● ホールIC

ブラシレスDCモータのコイル通電切換えでは、ロータの位置を検出して電流を切り替える必要があります、そのために使われる位置検出センサーがホール素子であり、これに増幅、コンパレータ等の電子回路を一体化してワンチップにしたのがホールICです。ホールICにはニア型とスイッチング型があり制御方法により使い分けられます。

● ベクトル制御

モータの励磁電流とトルク成分電流とを分離して独立に制御し、低速から高速まで幅広い制御とトルク調整を可能にした制御方式のことを言います。従来のスカラー制御(V/f制御)に比べて、速度制御精度の向上、低速でのトルクUPなどACモータでの改善が著しいです。現在では、更に最適励磁制御、電流位相差制御など、その応用が進み、特に定速運転での効率が大幅に改善され、DCモータとの住み分けが模索されています。

ま

● モータ定数

モータの性能を比較する指標として、モータ定数という見方があります。電圧、電流などの制約条件を取り除いた時に、いかにトルク特性が良いかを表す式として、

$$km=\text{起動トルク/無負荷回転数}=Ts/No$$

$$=Kt\cdot I/(3.06\cdot 10^5\cdot Vs/\pi\cdot Kt)$$

$$=A\cdot Kt^2/Ra$$

A:係数 Kt:トルク定数 Ra:抵抗 I:電流

となり、トルク定数の2乗/抵抗値の比較とみることができます。

● モジュール

歯車では歯の大きさを、モジュールという値で表します。標準的な平歯車ではモジュールは歯車の歯数とピッチ円直径

から、 $M=Dp/Z$ (mm) となります。

Dp:ピッチ円直径(mm) Z:歯数

や~わ

● 誘導起電力

モータが回転中であるとき、電機子コイルは時間的に磁束の変化を受けることからコイル内部に誘導現象による起電力が発生します。発電機の場合やモータの制動中では誘導起電力として扱い、モータの定常運転時では逆起電力として扱います。コイルに鎖交される磁束 Φ (Wb)、時間的変化 d/dt とし、コイル巻数 w の時、起電力 e (V)は、

$$e=-w\cdot d\Phi/dt$$
 (V) となります。

定常運転時には、起電力 E (V)は、

$$E=Ke\cdot\phi\cdot N$$
 (V) となります。

Ke:逆起電力定数 N:回転数(min-1)

● ヨーク(継鉄)

モータの磁氣的接続(磁束の通路)と機械的構成上必要となる要素です。ステータ巻線により巻かれたティース(磁極歯)に磁束が発生した時に、ヨーク部分を伝わり対極であるティース(磁極歯)に磁束が流れ、キャップを介してロータ極であるマグネットを通過して、ロータヨーク経路にて対極のマグネットからキャップを介して初めのステータティース部に戻り、磁氣的閉回路を形成します。磁束は必ずこのように閉回路を形成し、いわゆる電磁石(N→S)を構成します。

● ラジアル荷重(オーバーハング荷重)

回転軸と直角方向に加わる荷重を、ラジアル荷重と言います。軸に過大なラジアル荷重が加わると軸受(ベアリング)に損傷が生じます。従って各種モータ毎に、許容ラジアル荷重又はオーバーハング荷重として決められています。通常回転負荷にカップリングを介して直接に取り付けられる場合は大きな荷重は加わりませんが、ベルト駆動のようにラジアル方向に大きな張力が常時加わるような場合には要注意です。軸の先端にいくほど、軸受を支点とするてこ作用により大きな力が軸受に加わることを意味し、できる限り根元に近いところで取り付けることが大切です。

更にオーバーハングした軸は、軸を曲げようとする力(モーメント荷重)も働き、軸の強度にも影響します。また、モータには軸方向に、軸を引っ張り押しえつける力が加わることもあります。このような荷重のことを、スラスト荷重と言ってこれについても、許容レベルが決まっています。転がり軸受を用いたモータには、騒音や振動防止のために、スラスト方向に与圧(ウエーブワッシャにて)を加えています。このバネ力より大きな荷重が加わると軸全体が動いて、ブラシとかエンコーダなどに損傷が生じる恐れがあり、軸受寿命含めて注意が必要です。

● リバーシブルモータ

AC誘導モータ(コンデンサランモータ)の一種ですが、正逆反転の繰返しが必要な用途に対して、以下の工夫を盛り込んでいるのが、リバーシブルモータと言われるものです。

- (1) オーバラン防止対策として、メカニカルブレーキ内蔵
通常、スプリングを使った簡易的なディスクブレーキ機構の内蔵。
- (2) ロータの導体の電気抵抗を高くて起動特性を向上
但し、定格運転時でのスベリ(回転数)や効率は低下します。
- (3) 短時間運転仕様(30分定格など)になる

効率低下による発熱の増大、ブレーキ周辺の摩耗などにより、連続運転は不向きになり、時間定格があることです。

(4)両方向回転のため、主巻線と補助巻線の定数が同じであること

従って通常のコンデンサランモータを、リバーシブルで使用しない場合には巻線仕様の確認と、正逆切換えのタイミング(停止してからの切換えなど)を事前に確認する必要があります。

●リラクタンスモータ(リアクションモータ)

始動時に、誘導モータとして回転し、運転時には電源周波数に同期して回転するACモータの一種です。特徴は、外観ではわかりませんが、ロータの内部に突極状かご型ロータ(空隙状スリットが、コアに設けてある)が使用されています。正式には、シンクロナスリラクタンスモータと言います。これとは、別に、スイッチドリラクタンスモータ(SRモータ)というものがあるステータ、ロータとも突極形状になっており、スイッチング電源によって回るモータのことです。ステータ巻線は、上記ACモータ(分布巻き)とは異なり全て集中巻きになっており、転流タイミングを決める位置検出センサーが内蔵されています。

最近の制御技術の進歩により、振動、効率面での従来の欠点が解消されつつあり、マグネットレスモータとして注目を浴びており、家電製品への応用も実現されてきております。

●レアショート

モータの運転中に、コイルの異常発熱により、コイルの被覆部が溶けてコイル間にて短絡(ショート)することを言います。過負荷状態や、モータロック、あるいはコイルに傷、打痕等があっても発生し、一旦レアショートすると、コイル抵抗、インダクタンスが小さくなるので、過電流が流れ、局部的焼損にまで至り、断線してしまいます。通常、モータ検査で、ステータコイルへの高圧インパルス試験を実施し、非破壊にて品質確認(コイル傷、打痕等の不良検出)を行うことにしています。



アルモテクノス株式会社
<https://www.almotechnos.co.jp/>



● 本社

〒520-3027 滋賀県栗東市野尻533番地
533 NOJIRI, RITTO CITY, SHIGA, 520-3027, JAPAN
TEL (077) 551-2355
FAX (077) 551-2357

● 兵庫事業所

〒677-0024 兵庫県西脇市嶋148番地3
148-3 SHIMA, NISHIWAKI CITY, HYOGO, 677-0024, JAPAN
TEL (0795) 25-2134
FAX (0795) 25-2135

